


**Соединительная система
Т-разветвитель без кабеля
RSM-2RKM50**



TURCK

Industrial
Automation

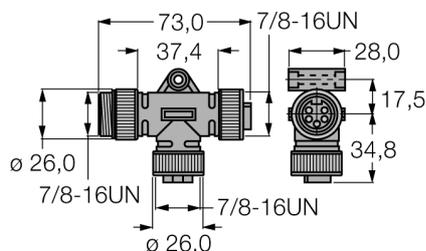


- Т-разветвитель, 7/8"
- 5-контакт.
- 1 x "папа"
- 2 x "мама"

Конфигурация контактов:



Тип	RSM-2RKM50
Идент. №	6914950
Соединительная коробка	Розетка, вилка - розетка, 7/8"
Количество поля	5
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, желтый
Ручка	пластмасса, TPU, желтый
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FPM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	9 A
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
температура окружающей среды	
в движении.....	-40 ... 80°C

схема

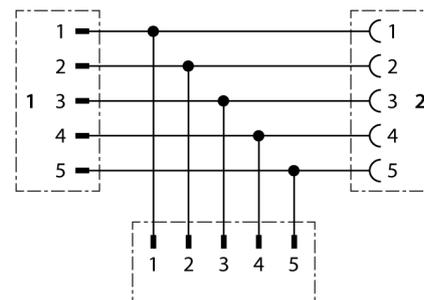

Соединительная система
 Т-разветвитель без кабеля
 RSM-2RKM50

<p>F097 F015 F037 F052</p>		<p>~</p>  <p>1 = RD (Aux +) 2 = GN (E +) 3 = WH (E -) 4 = BK (Aux -)</p> <p>—</p>  <p>1 = RD (Aux +) 2 = GN (E +) 3 = WH (E -) 4 = BK (Aux -)</p> <p>~</p>  <p>1 = BK (GND) 2 = BU (GND) 3 = GNYE (PE) 4 = BN (U_B) 5 = WH (U_L)</p> <p>—</p>  <p>1 = BK (GND) 2 = BU (GND) 3 = GNYE (PE) 4 = BN (U_B) 5 = WH (U_L)</p>
---	--	---