


сила кабеля:
Оболочка кабеля TPE
RSM-WKM50-5M

TURCK

Industrial
Automation

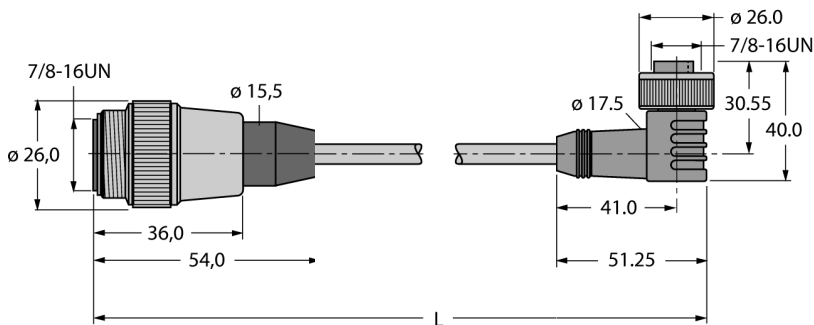

- Кабель питания 5 x 0,83 мм², 5 x 18 AWG
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: желтый
- Диаметр оболочки: 7,6 мм
- УФ-стойкость
- Огнеупорное исполнение согласно CSA FT4
- Сертификат UL и CSA
- Соответствие директиве RoHS
- Класс защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67
- прямой разъем "мама" 7/8"
- прямой разъем 7/8 "папа"
- Длина кабеля: 5,0 м

Тип RSM-WKM50-5M
Идент. № 6914960

Разъем А-стороннее
Количество поля
Контакты
Подложка контактов
Ручка
Соединительная гайка/винт
Класс защиты
Механический срок службы
Степень загрязненности

Вилка, 7/8", прямой
4+PE
металл, CuZn, золоченный
пластмасса, TPU, желтый
пластмасса, TPU, желтый
латунь, CuZn, никелированный
IP67, только в затянутом состоянии
> 100 Срок службы контактов
3

вилка
Количество поля
Контакты
Подложка контактов
Ручка
Соединительная гайка/винт
Класс защиты
Механический срок службы
Степень загрязненности

разъем "мама", 7/8", угловой
4+PE pins
металл, CuZn, золоченный
пластиковый, TPU, желтый
Пластмасса, TPU, желт.
латунь, CuZn, никелированный
IP67, Только после плотной затяжки
> 100 Срок службы контактов
3

Основные данные
Диаметр кабеля
Длина кабеля
Характеристики кабеля
Цвет кабеля
Изоляция проводников
Цвета провода
Ядро поперечного сечения
Порядок проводов литцендрата

7.6 +/-0.30мм
5 м
PVC
желтый
PVC
BN, WH, BU, BK, GNYE
5x0.83мм²
19x0.25 мм


Электрические характеристики +20 °C
Допустимая нагрузка
Напряжение [U_{max}]

9 A
макс. 600 V


Механические и химические свойства
Радиус изгиба (стационарная установка)
Радиус изгиба (гибкое применение)
температура окружающей среды
в состоянии покоя

> 5 x Ø
> 10 x Ø
-40 ... 105°C

Поперечное сечение проводника

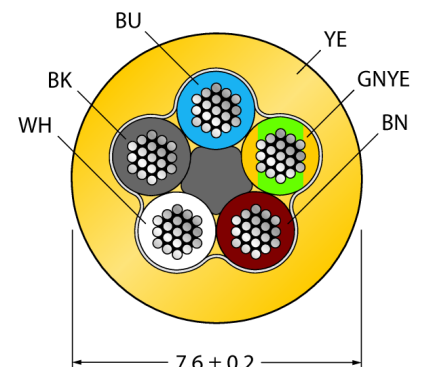

Подпись контактов



Конфигурация ПИН-контактов справа

