


сила кабеля:
Оболочка кабеля TPE
RSM-RKM30-5M

TURCK

Industrial
Automation



- Кабель питания 3 x 0,83 мм², 3 x 18 AWG
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: желтый
- Диаметр оболочки: 6,2 мм
- УФ-стойкость
- Огнеупорное исполнение согласно CSA FT4
- Сертификат UL и CSA
- Соответствие директиве RoHS
- Класс защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67
- прямой разъем "мама" 7/8"
- прямой разъем 7/8 "папа"
- Длина кабеля: 5,0 м

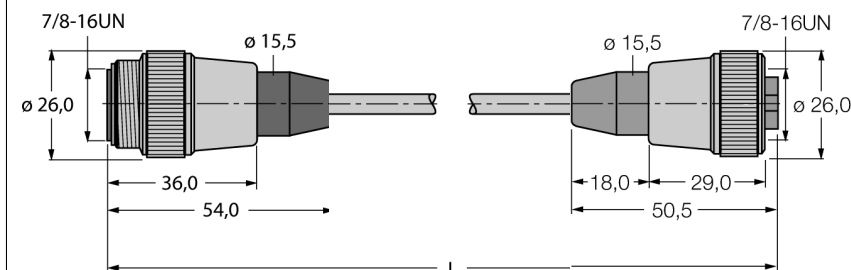

Тип RSM-RKM30-5M
Идент. № 6915079

Разъем А-стороннее
Количество поля Вилка, 7/8", прямой
Контакты 2+PE
Подложка контактов металл, CuZn, золоченный
Ручка пластмасса, TPU, желтый
Соединительная гайка/винт пластмасса, TPU, желтый
Класс защиты латунь, CuZn, никелированный
Механический срок службы IP67, только в затянутом состоянии
Степень загрязненности > 100 Срок службы контактов
3


вилка
Количество поля разъем "мама", 7/8", прямой
Контакты 2+PE pins
Подложка контактов металл, CuZn, золоченный
Ручка пластиковый, TPU, желтый
Соединительная гайка/винт Пластмасса, TPU, желт.
Класс защиты латунь, CuZn, никелированный
Механический срок службы IP67, Только после плотной затяжки
Степень загрязненности > 100 Срок службы контактов
3

Основные данные
Диаметр кабеля 6.2 +/-0.20mm
Длина кабеля 5 м
Характеристики кабеля PVC
Цвет кабеля желтый
Изоляция проводников PVC
Цвета провода BN, BU, GNYE
Ядро поперечного сечения 3x0.83мм²
Порядок проводов литцендрата 19x0.25 мм

Электрические характеристики +20 °C
Допустимая нагрузка 9 A
Напряжение [U_{max}] макс. 600 B

Механические и химические свойства
Радиус изгиба (стационарная установка) > 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение) > 10 x Ø
температура окружающей среды
в состоянии покоя -40 ... 105°C

Поперечное сечение проводника

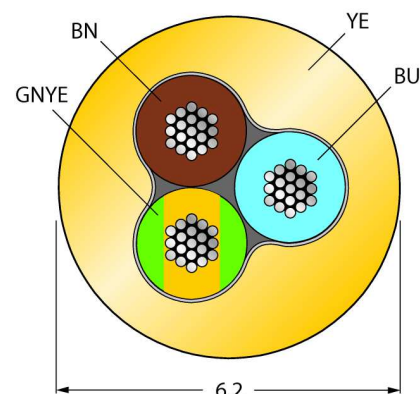

Конфигурация ПИН-контактов справа

