


сила кабеля:
Оболочка кабеля TPE
WSM-WKM40-10M

TURCK

Industrial
Automation

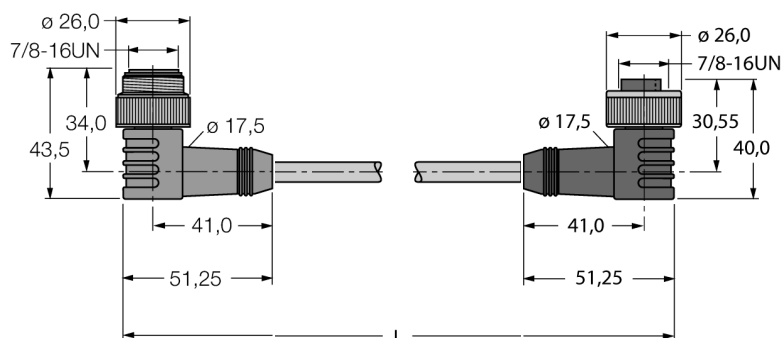

- Кабель питания 4 x 0,83 мм², 4 x 18 AWG
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: желтый
- Диаметр оболочки: 6,7 мм
- УФ-стойкость
- Огнеупорное исполнение согласно CSA FT4
- Сертификат UL и CSA
- Соответствие директиве RoHS
- Класс защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67
- прямой разъем "мама" 7/8"
- угловой разъем 7/8 "папа"

Тип WSM-WKM40-10M
Идент. № 6915292

Поперечное сечение проводника


Разъем А-стороннее
Количество поля
Контакты металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов пластмасса, TPU, желтый
Ручка пластмасса, TPU, желтый
Соединительная гайка/винт Никелированная латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты IP67
Механический срок службы > 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности 3

вилка
Количество поля
Контакты металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов пластиковый, TPU, желтый
Ручка Пластмасса, TPU, желт.
Соединительная гайка/винт Никелированная латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты IP67
Механический срок службы > 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности 3

Основные данные
Диаметр кабеля 6.7 +/-0.20мм
Длина кабеля 10 м
Характеристики кабеля PVC
Цвет кабеля желтый
Изоляция проводников PVC
Цвета провода BN, WH, BU, BK
Ядро поперечного сечения 4x0.83мм²
Порядок проводов литцендрата 19x0.25 мм

Электрические характеристики +20 °C
Допустимая нагрузка 9 A
Напряжение [U_{max}] макс. 600 V

Механические и химические свойства
Радиус изгиба (стационарная установка) > 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение) > 10 x Ø
температура окружающей среды
в состоянии покоя -40 ... 105°C

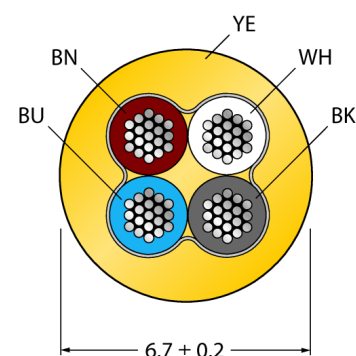

Конфигурация ПИН-контактов справа

