


сила кабеля:  
Оболочка кабеля TPE  
WSM-WKM50-5M

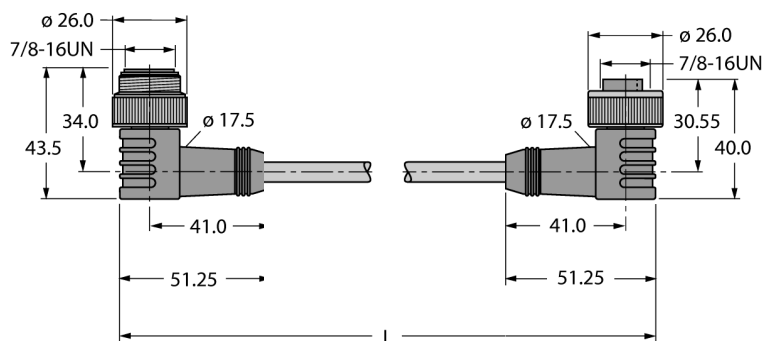

- Кабель питания 5 x 0,83 мм<sup>2</sup>, 5 x 18 AWG
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оболочки: желтый
- Диаметр оболочки: 7,6 мм
- УФ-стойкость
- Огнеупорное исполнение согласно CSA FT4
- Сертификат UL и CSA
- Соответствие директиве RoHS
- Класс защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67
- прямой разъем "мама" 7/8"
- угловой разъем 7/8 "папа"
- Длина кабеля: 5,0 м

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Тип                       | WSM-WKM50-5M                       |
| Идент. №                  | 6915297                            |
| <b>Разъем А-стороннее</b> | Вилка, 7/8", угловой               |
| Количество поля           | 4+PE                               |
| Контакты                  | металл, CuZn, золоченный           |
| Подложка контактов        | пластмасса, TPU, желтый            |
| Ручка                     | пластмасса, TPU, желтый            |
| Соединительная гайка/винт | латунь, CuZn, никелированный       |
| Класс защиты              | IP67, только в затянутом состоянии |
| Механический срок службы  | > 100 Срок службы контактов        |
| Степень загрязненности    | 3                                  |


|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| <b>вилка</b>              | разъем "мама", 7/8", угловой       |
| Количество поля           | 4+PE pins                          |
| Контакты                  | металл, CuZn, золоченный           |
| Подложка контактов        | пластиковый, TPU, желтый           |
| Ручка                     | Пластмасса, TPU, желт.             |
| Соединительная гайка/винт | латунь, CuZn, никелированный       |
| Класс защиты              | IP67, Только после плотной затяжки |
| Механический срок службы  | > 100 Срок службы контактов        |
| Степень загрязненности    | 3                                  |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Основные данные</b>       |                       |
| Диаметр кабеля               | 7.6 +/-0.30мм         |
| Длина кабеля                 | 5 м                   |
| Характеристики кабеля        | PVC                   |
| Цвет кабеля                  | желтый                |
| Изоляция проводников         | PVC                   |
| Цвета провода                | BN, WH, BU, BK, GNYE  |
| Ядро поперечного сечения     | 5x0.83мм <sup>2</sup> |
| Порядок проводов литцендрата | 19x0.25 мм            |


|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| <b>Электрические характеристики +20 °C</b> |             |
| Допустимая нагрузка                        | 9 A         |
| Напряжение [U <sub>max</sub> ]             | макс. 600 V |

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| <b>Механические и химические свойства</b>      |               |
| Радиус изгиба (стационарная установка)         | > 5 x Ø       |
| Радиус изгиба (гибкое применение)              | > 10 x Ø      |
| температура окружающей среды в состоянии покоя | -40 ... 105°C |

Поперечное сечение проводника

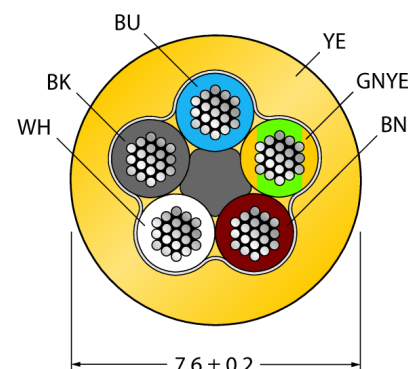

Подпись контактов



Конфигурация ПИН-контактов справа

