


Круглый разъем M12 x 1


Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики

VBBS8141-0

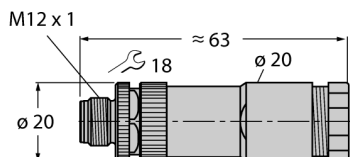

- Сдвоенный разъем
- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- Винтовые клеммы
- А-код
- 4-контакт.
- Диаметр кабеля: 2 кабеля Ø 2.1-3.0 мм или Ø 4.0-5.0 мм

Конфигурация клеммника



Тип	VBBS8141-0
Идент. №	6930061
Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, Покрытие: optalloy
Подложка контактов	пластмасса, CuZn, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, GD-Zn, никелированный
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.75мм ²
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Основные данные

Электрические характеристики +20 °C

Напряжение [U _{max}]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 8 МОм

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-25 ... 85°C
-------------------	--------------