



**Соединительная система
Y-разветвитель с кабелем, вилка M12 x 1 - 2 x розетки M8 x 1
YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3**




- Вилка M12, 4-конт.
- Розетка M8, 3-конт.
- 1 x зеленый светодиод, статус
- 2 x желтых светодиода, функц.
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67

Конфигурация контактов:



схема

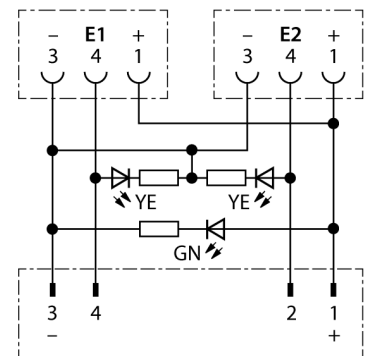

Тип	YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
Идент. №	6930546
Соединительная коробка	Вилка, 2 розетки, M12 x 1, M8 x 1 - M12 x 1
Количество поля	4/3
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, translucent
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FPM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Индикатор рабочего напряжения	LED зеленый
Индикатор состояния переключения	LED желтый / желтый
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3/2
Момент затяжки	0.5 ... 0.6 Нм (соблюдайте макс. значения!)

Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	4 A
Напряжение [Umax]	макс. 30 V
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω

температура окружающей среды	
в движении.....	-30 ... 80°C