



**Соединительная система
Y-разветвитель с кабелем, вилка M12 x 1 - 2 x розетки M12 x 1
YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3**




- Вилка M12, 5-конт.
- Розетка M12, 4-конт.
- 1 x зеленый светодиод, статус
- 2 x желтых светодиода, функц.
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67

Конфигурация контактов:



схема

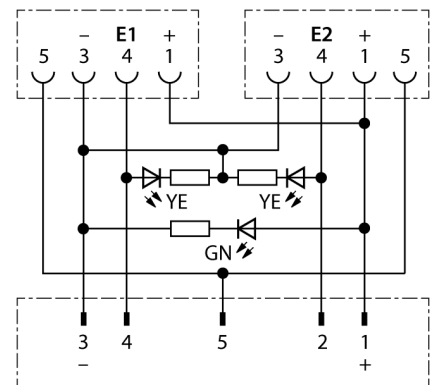

Тип	YB2-FSM5-2FKM5.4-P7X3
Идент. №	6930547
Соединительная коробка	Вилка, 2 розетки, M12 x 1
Количество поля	5/4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, translucent
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FPM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Индикатор рабочего напряжения	LED зеленый
Индикатор состояния переключения	LED желтый / желтый
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3/2
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	4 A
Напряжение [U _{max}]	макс. 30 V
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
температура окружающей среды	
в движении.....	-30 ... 80°C