


**Соединительная система  
Т-разветвитель без кабеля  
VT2-FKM4.4-FSM4.4-FSM4.4**


**TURCK**

Industrial  
Automation




- M12 x 1
- Розетка - вилка - вилка, 4-конт.
- Соответствие директиве RoHS
- Степень защиты IP67

**Конфигурация контактов:**



**схема**

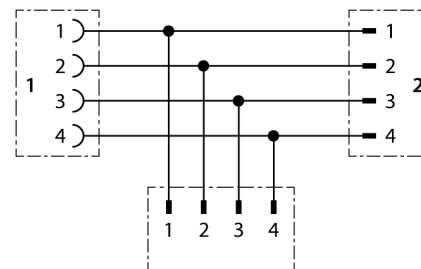

<b>Тип</b>	VT2-FKM4.4-FSM4.4-FSM4.4
<b>Идент. №</b>	6930572
<b>Соединительная коробка</b>	Вилка, вилка - розетка, M12 x 1
Количество поля	4
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FPM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)

**Электрические характеристики +20 °C**

Допустимая нагрузка	4 А
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 250 В
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω

**температура окружающей среды**

в движении.....	-30 ... 90°C
-----------------	--------------