
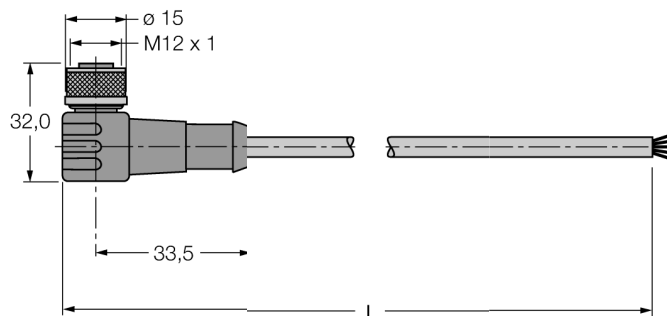


полевой кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)
Оболочка кабеля PUR, тонкая
WKC5701-1,5M


TURCK

Industrial
Automation




- Материал оболочки: ПУР
- Power pair: AWG 2/22
- Data pair: AWG 2/24
- цвет оболочки: антрацит
- UL сертификат
- Open end
- M12 "мама", угловой, А-кодирование
- Длина кабеля: 1,5 м

Поперечное сечение проводника

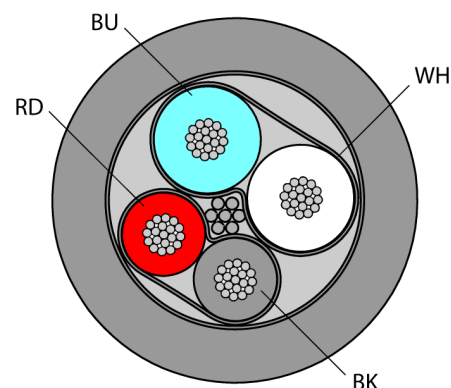

Подпись контактов



Тип	WKC5701-1,5M
Идент. №	6931130
Разъем А-стороннее	Розетка, M12 x 1, угловой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

Кабель	5701
Вид кабеля	CANopen/DeviceNet
Диаметр кабеля	Ø 6.7мм
Длина кабеля	1.5 м
Оболочка кабеля	PUR, антрацит
Экран	да
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
Изоляция проводников	PE
Цвета провода	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Кабельный сердечник	
Ядро поперечного сечения	2x0.25мм ²
Номинальный ток	6.4 A
DC устойчивость (петля)	82 /км
Ном. Полное сопротивление	120 (1 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	37 pF/m
центр силового кабеля	
Ядро поперечного сечения	2x0.34мм ²
Номинальный ток	8 A
DC сопротивление	59 Ω

Напряжение [U_{max}]	макс. 250 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
в движении.....	-25 ... 60°C
Сертификаты	UL, CSA
отслеживание маршрутов	да
сопротивление UV	да
безгалогенный	да
не содержит LABS	да
Допустимая нагрузка	4 A