


# полевой кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)


## Оболочка кабеля TPE

### RSC-WKC5711-6M

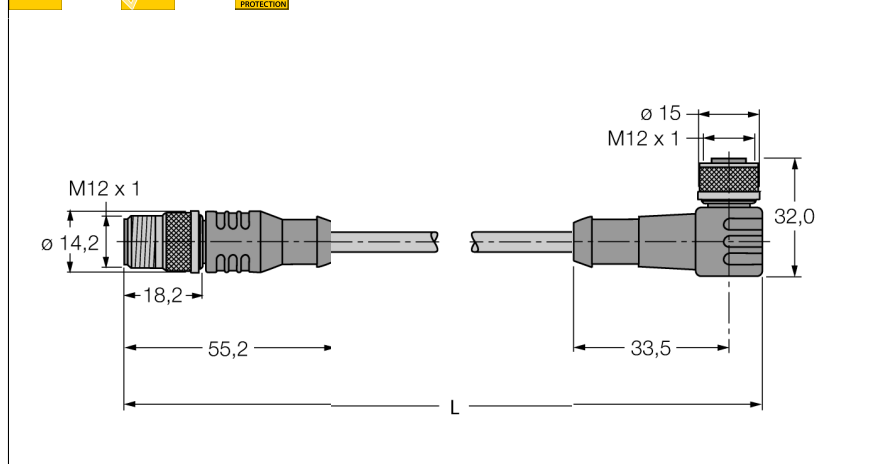


- материал оболочки PVC
- цвет оболочки: серый
- UL approval
- M12 "мама", угловой, A-кодирование
- M12 вилка, прямая, A-код
- Длина кабеля: 6,0 м


#### Поперечное сечение проводника

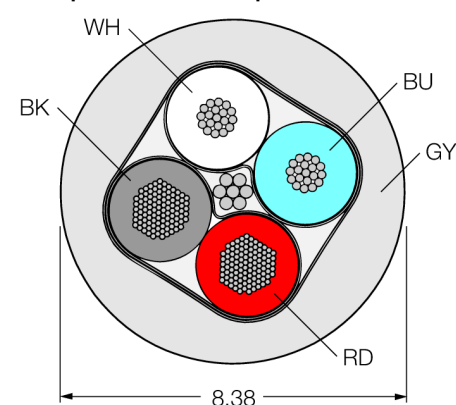

#### Подпись контактов



#### Конфигурация ПИН-контактов справа



|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Тип</b>                | RSC-WKC5711-6M                               |
| <b>Идент. №</b>           | 6931294                                      |
| <b>Разъем А-стороне</b>   | Вилка, M12 x 1, прямой                       |
| Количество поля           | 5                                            |
| Контакты                  | металл, CuZn, золоченный                     |
| Подложка контактов        | пластмасса, TPU, Синяя                       |
| Ручка                     | пластмасса, TPU, голубой                     |
| Соединительная гайка/винт | латунь, CuZn, никелированный                 |
| Класс защиты              | IP67, только в затянутом состоянии           |
| Момент затяжки            | 0.8 ... 1 Нм<br>(соблюдайте макс. значения!) |
| Механический срок службы  | > 100 Срок службы контактов                  |
| Степень загрязненности    | 3                                            |

|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| <b>вилка</b>              | разъем "мама", M12 x 1, угловой              |
| Количество поля           | 5 pins                                       |
| Контакты                  | металл, CuZn, золоченный                     |
| Подложка контактов        | пластиковый, TPU, голубой                    |
| Ручка                     | пластик, TPU, Син.                           |
| Уплотнитель               | пластиковый, FPM/FKM                         |
| Соединительная гайка/винт | латунь, CuZn, никелированный                 |
| Класс защиты              | IP67, Только при затянутых винтах            |
| Момент затяжки            | 0.8 ... 1 Нм<br>(соблюдайте макс. значения!) |
| Механический срок службы  | > 100 Срок службы контактов                  |
| Степень загрязненности    | 3                                            |

**полевой кабель для CAN (DeviceNet™, CANopen)**  
**Оболочка кабеля TPE**  
**RSC-WKC5711-6M**

|                                        |                             |
|----------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Кабель</b>                          | 5711                        |
| Вид кабеля                             | CANopen/DeviceNet           |
| Диаметр кабеля                         | Ø 8.38мм                    |
| Длина кабеля                           | 6 м                         |
| Оболочка кабеля                        | PVC, серый                  |
| Экран                                  | да                          |
| Радиус изгиба (стационарная установка) | > 5 x Ø                     |
| Радиус изгиба (гибкое применение)      | > 15 x Ø                    |
| Изоляция проводников                   | PE (Данные), PVC (Питание)  |
| Цвета провода                          | Power: RD, BK, Data: WH, BU |
| Кабельный сердечник                    |                             |
| Ядро поперечного сечения               | 2x0.52мм <sup>2</sup>       |
| Порядок проводов литцендрата           | 19x0.19 мм                  |
| Номинальный ток                        | 9.6 A                       |
| DC устойчивость (петля)                | 34.1 /км                    |
| Ном. Полное сопротивление              | 110 (1 MHz) Ω               |
| номинальная электрическая емкость      | 40.52 pF/m                  |
| центр силового кабеля                  |                             |
| Ядро поперечного сечения               | 2x1.3мм <sup>2</sup>        |
| высокочастотный обмоточный провод      | 65x0.16мм                   |
| Номинальный ток                        | 15.2 A                      |
| DC сопротивление                       | 13.5 Ω                      |
| <b>Напряжение [U<sub>max</sub>]</b>    | макс. 250 В                 |
| температура окружающей среды           |                             |
| в состоянии покоя                      | -40 ... 80°C                |
| Сертификаты                            | UL, CSA                     |
| отслеживание маршрутов                 | нет                         |
| безгалогенный                          | нет                         |
| Допустимая нагрузка                    | 4 A                         |