
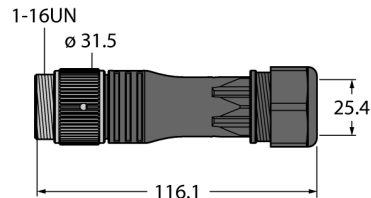


**Круглый разъем 1"**  
**Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики**  
**BS716B61-0/21**

- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- Винтовые клеммы
- 6-контакт.
- PG21 резьба
- Пучок кабеля 9.0...16.0 мм

**Конфигурация клеммника**



|  |  |
|--|--|
| <b>Тип</b>                                 | BS716B61-0/21                          |
| <b>Идент. №</b>                            | 6931813                                |
| <b>Разъем А-стороннее</b>                  | Разборный соединитель, 1-16 UN, прямой |
| Количество поля                            | 6                                      |
| Контакты                                   | латунь, CuZn, золоченный               |
| Подложка контактов                         | пластмасса, PA, черн.                  |
| Ручка                                      | пластмасса, PA, черн.                  |
| Соединительная гайка/винт                  | латунь, CuZn, черн.                    |
| Резьбовое уплотнение                       | PG21                                   |
| Внешний диаметр кабеля                     | мин. 9... 16мм                         |
| Тип соединения                             | клеммник под винт/под зажим            |
| Степень загрязненности                     | 3                                      |
| Класс защиты                               | IP67, (привинчены друг к другу)        |
| <b>Электрические характеристики +20 °C</b> |  |
| Напряжение [Umax]                          | макс. 600 В                            |
| Допустимая нагрузка                        | 8 А                                    |
| сопротивление изоляции                     | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                    |
| <b>Механические и химические свойства</b>  |  |
| температура окружающей среды               |  |
| в состоянии покоя                          | -40 ... 105°C                          |