



- Материал оболочки: ПУР, 2 x 22 AWG
- Цвет оболочки: фиолетовый
- UL сертификат
- Open end
- M12 вилка, угловая, обратный код
- Длина кабеля: 5,0 м

**Поперечное сечение проводника**

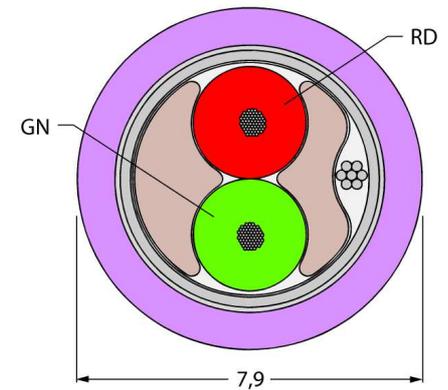

**Подпись контактов**



- 1 = n.c.
- 2 = GN (Bus A)
- 3 = n.c.
- 4 = RD (Bus B)
- 5 = n.c.
- Shield connected to coupling nut

Тип	WSSW456-5M
Идент. №	6932282
<b>Разъем А-стороннее</b>	Вилка, M12 x 1, угловой, reverse-keyed
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
<b>Кабель</b>	456
Вид кабеля	профибас DP
Диаметр кабеля	Ø 7.9 +/-0.30мм
Длина кабеля	5 м
Оболочка кабеля	PUR, пурпурный
Экран	алюминиевая фольга, медная оплетка
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 15 x Ø
Изоляция проводников	PE
Цвета провода	GN, RD
Ядро поперечного сечения	2x0.34мм <sup>2</sup>
Порядок проводов литцендрата	19x0.15 мм
DC устойчивость (петля)	50 /км
Ном. Полное сопротивление	150 (1 MHz) Ω
номинальная электрическая емкость	29.53 pF/m
<b>Напряжение [Umax]</b>	макс. 250 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 80°C
в движении.....	-40 ... 80°C
Сертификаты	UL, CSA
отслеживание маршрутов	нет
сопротивление UV	да
огнестойкий	да
безгалогенный	нет
Допустимая нагрузка	4 А