



Круглый разъем 1"
Розетка, прямая, под индивидуальные требования
B716B61-0/21

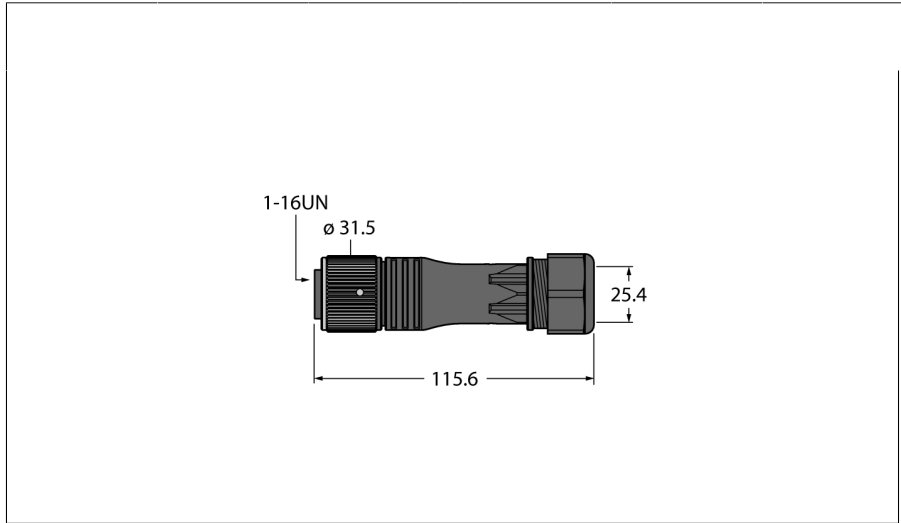

- **Металлическая соединительная гайка**
- **Степень защиты IP67**
- **Винтовые клеммы**
- **6-контакт.**
- **PG21 резьба**
- **Пучок кабеля 9.0...16.0 мм**

Конфигурация клеммника



Тип	B716B61-0/21
Идент. №	6932919
Разъем А-стороннее	Разборная розетка, 1-16 UN, прямой
Количество поля	6
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Резьбовое уплотнение	PG21
Внешний диаметр кабеля	мин. 9... 16мм
Тип соединения	клеммник под винт/под зажим
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 600 В
Допустимая нагрузка	8 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C