


Аксессуары для соединителей фланцевая розетка, печатные контакты, монтаж сзади EC-FKFDE12-P/16



TURCK

Industrial
Automation

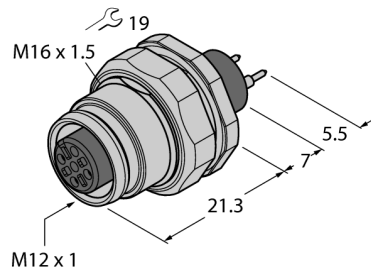

- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Фланцевый корпус из нерж. стали
- Монтаж с задней панели
- Соединено через контакты под пайку
- Также доступны с контактами под пайку или проводным подключением

Конфигурация контактов:

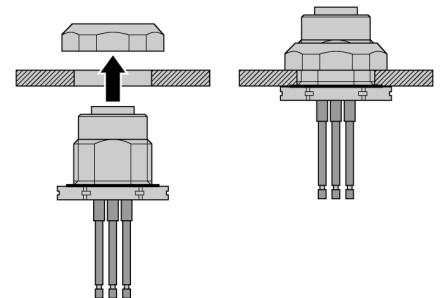

Тип	EC-FKFDE12-P/16
Идент. №	6934079
Разъем А-стороннее	Фланец с выемкой, M12 x 1, прямой
Количество поля	12
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Тип соединения	Печатный контакт
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	1.5 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C