




Аксессуары для соединителей фланцевая вилка с витыми жилами, фронтальный монтаж EC-FS12-0,5/16

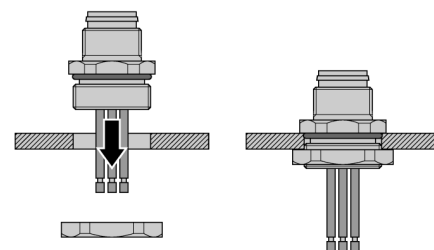

- Вилка M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Присоединение многожильными проводами
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:



| | |
|--|--|
| Тип | EC-FS12-0,5/16 |
| Идент. № | 6934167 |
| Разъем А-стороннее | Вилка фланцевая, M12 x 1, прямой |
| Количество поля | 12 |
| Контакты | металл, CuZn, золоченный |
| Подложка контактов | пластмасса, PA GF, черн. |
| Фланцевый корпус | латунь, CuZn, никелированный |
| Резьбовое уплотнение | пластмасса, NBR |
| Резьбовое уплотнение | M16x1.5 |
| Тип соединения | Проводное соединение |
| Механический срок службы | > 100 Срок службы контактов |
| Степень загрязненности | 3 |
| Класс защиты | IP67, (привинчены друг к другу) |
| Длина кабеля | 0.5 м |
| Изоляция проводников | PVC |
| Цвета провода | BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU |
| Ядро поперечного сечения | 12x0.14мм ² |
| Электрические характеристики +20 °C | |
| Напряжение [U _{max}] | макс. 30 В |
| Допустимая нагрузка | 1.5 А |
| сопротивление изоляции | ≥ 10 ⁹ Ω |
| Прямое сопротивление | ≤ 5 мОм |
| Механические и химические свойства | |
| температура окружающей среды | |
| в состоянии покоя | -30 ... 90°C |