



Аксессуары для соединителей
фланцевая розетка с контактами под пайки, фронтальный монтаж
EC-FS4-L/16




- Вилка M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Соединено через контакты под пайку
- Также доступны с печатными контактами или проводным подключением

Конфигурация контактов:



Тип EC-FS4-L/16
Идент. № 6934239

Разъем A-стороннее	Вилка фланцевая, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA GF, черн.
Фланцевый корпус	латунь, CuZn, никелированный
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Тип соединения	Паяный контакт
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

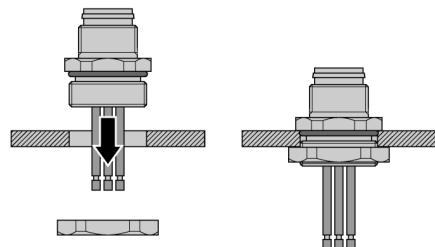

Электрические характеристики +20 °C

Напряжение [Umax]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 A
сопротивление изоляции	$\geq 10^8 \Omega$
Прямое сопротивление	$\leq 5 \text{ m}\Omega$

Механические и химические свойства

температура окружающей среды в состоянии покоя	-30 ... 90°C
---	--------------