


Пищевые продукты и напитки, гигиенический / ПВХ
соединительный кабель
WKN4.5-50/TFE

TURCK



Industrial
Automation

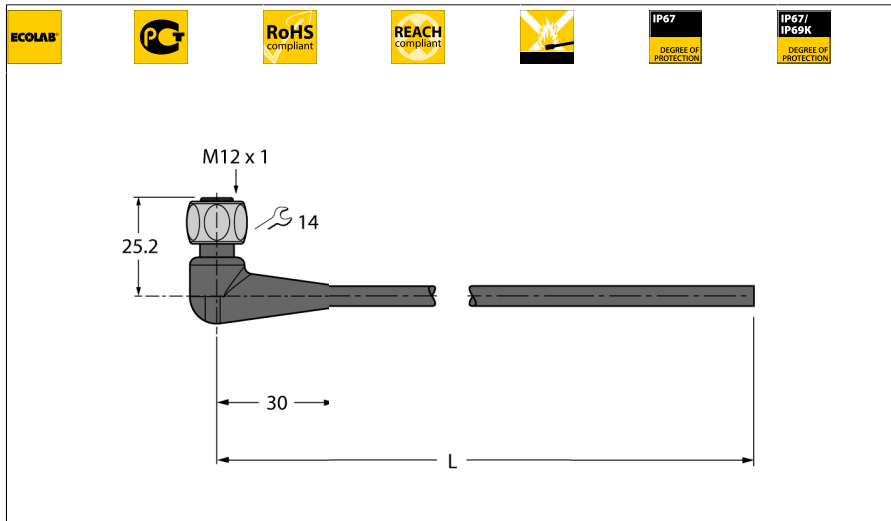


- Розетка прямая, M12, 5-контактн.
- Соединительная гайка/винт из нержавеющей стали
- Материал оболочки: ПВХ
- Цвет оплетки: серый RAL 7040
- Стойкость к кислотам и щелочам
- Условная устойчивость к маслам и химикатам
- Огнезащитное исполнение согласно DIN EN 60332 1-2, DIN EN 60332 2-2, VDE 0482 332-1-2, VDE 0482 332-2-2
- Сертификаты: cULus, Gost, Ecolab
- Соответствие RoHS и REACH
- Степени защиты IP67, IP69K
- Длина кабеля: 50 м

Тип	WKN4.5-50/TFE
Идент. №	6934519
Разъем А-стороннее	Розетка, M12 x 1, угловой
Количество поля	5
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PP, серый
Ручка	пластмасса, PP, серый
Соединительная гайка/винт	нержавеющая сталь, V4A
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, IP69K, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Момент затяжки	0.8 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)

Конфигурация контактов:

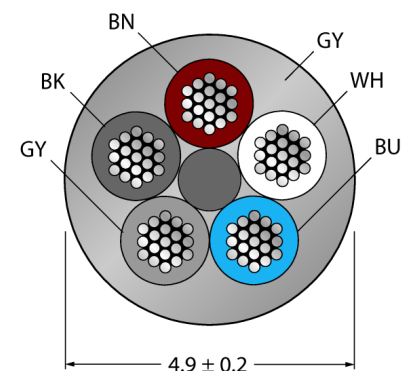

схема



Основные данные	
Диаметр кабеля	4.9 +/-0.20мм
Длина кабеля	50 м
Характеристики кабеля	PVC
Цвет кабеля	серый
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, WH, BU, BK, GY
Ядро поперечного сечения	5x0.34мм²
Порядок проводов литцендрата	19x0.15 мм

Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	4 А
Напряжение [U _{max}]	макс. 60 В
Напряжение пробоя	1500 В

Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (стационарная установка)	> 3 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-25 ... 80°C
в движении.....	0 ... 80°C