


## Аксессуары для соединителей



### фланцевая розетка с витыми жилами, монтаж сзади

### EC-FKFD5-0,5/16



- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Монтаж с задней панели
- Присоединение посредством многожильных проводов
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:

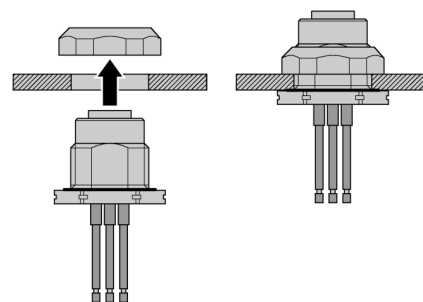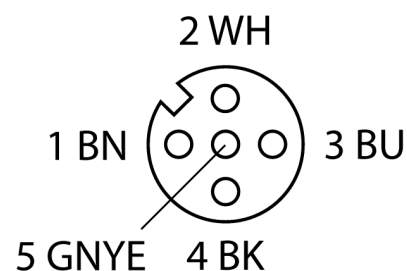

<b>Тип</b>	EC-FKFD5-0,5/16
<b>Идент. №</b>	6934554
<b>Разъем А-стороннее</b>	Фланец с выемкой, M12 x 1, прямой
Количество поля	4+PE
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Длина кабеля</b>	0.5 м
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения	4x0.34мм <sup>2</sup>
Ядро поперечного сечения	1x0.5мм <sup>2</sup>
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [U <sub>max</sub> ]	макс. 60 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C