


Аксессуары для соединителей



фланцевая розетка с витыми жилами, монтаж сзади

EC-FKFDE12-0,5/16



- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Фланцевый корпус из нерж. стали
- Монтаж с задней панели
- Присоединение посредством многожильных проводов
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:

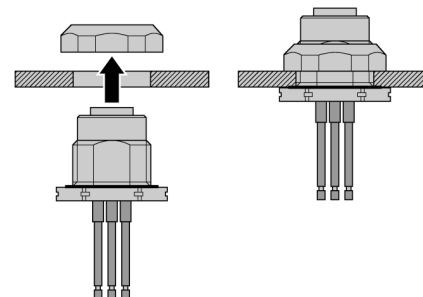

Тип	EC-FKFDE12-0,5/16
Идент. №	6934561
Разъем А-стороннее	Фланец с выемкой, M12 x 1, прямой
Количество поля	12
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	0.5 м
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Ядро поперечного сечения	12x0.14мм ²
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	1.5 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C