


**Аксессуары для соединителей**  
**фланцевый соединитель вилка, витые жилы, монтаж сзади**  
**EC-FSFDE8-0,5/16**

**TURCK**

Industrial  
Automation

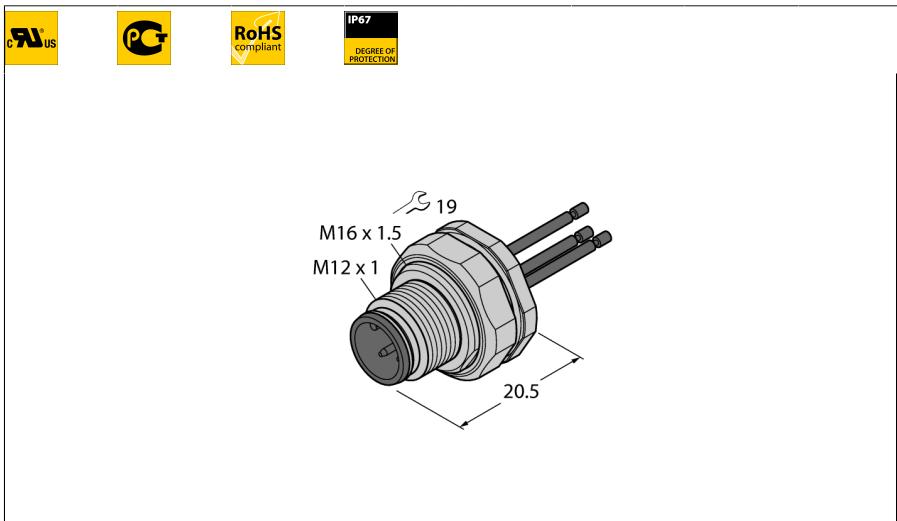

**Тип** EC-FSFDE8-0,5/16  
**Идент. №** 6934571

**Разъем A-стороннее** Вилка фланцевая, M12 x 1, прямой  
 Количество поля 8  
 Контакты металл, CuZn, золоченный  
 Подложка контактов пластмасса, PA GF, черн.  
 Фланцевый корпус нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)  
 Резьбовое уплотнение пластмасса, NBR  
 Резьбовое уплотнение M16x1.5  
 Тип соединения Проводное соединение  
 Механический срок службы > 100 Срок службы контактов  
 Степень загрязненности 3  
 Класс защиты IP67, (привинчены друг к другу)

**Длина кабеля** 0.5 м  
 Изоляция проводников PVC  
 Цвета провода WH, GN, YE, GY, BN, PK, BU, RD  
 Ядро поперечного сечения 8x0.25мм<sup>2</sup>

**Электрические характеристики +20 °C**  
 Напряжение [Umax] макс. 30 В  
 Допустимая нагрузка 2 A  
 сопротивление изоляции  $\geq 10^8 \Omega$   
 Прямое сопротивление  $\leq 5 \text{ м}\Omega$

**Механические и химические свойства**  
 температура окружающей среды  
 в состоянии покоя -30 ... 90°C

- Вилка M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Фланцевый корпус из нерж. стали
- Монтаж с задней панели
- Присоединение посредством многожильных проводов
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:

