

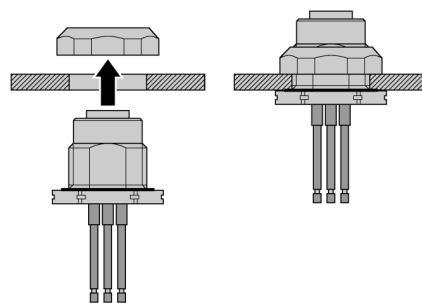


Аксессуары для соединителей

фланцевый соединитель вилка, витые жилы, монтаж сзади
EC-FSFD12-0,5/16

- M12 x 1 фланец
- Степень защиты IP67
- Монтаж с задней панели
- Соединение посредством многожильных проводов
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:



Тип	EC-FSFD12-0,5/16
Идент. №	6934572
Разъем А-стороннее	Вилка фланцевая, M12 x 1, прямой
Количество поля	12
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA GF, черн.
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Фланцевый корпус	металл, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Длина кабеля	0.5м
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Ядро поперечного сечения	12x0.14мм ²
Напряжение [U_{max}]	макс. 30 В
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Допустимая нагрузка	1.5 А
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм