

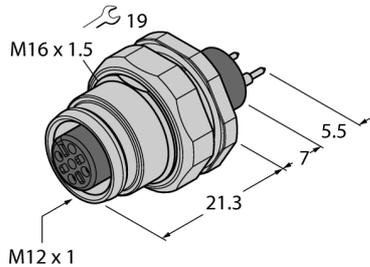


**Принадлежности для кабелей приводов/датчиков  
фланцевая розетка, печатные контакты, монтаж сзади  
EC-FKFDE8-P/16**

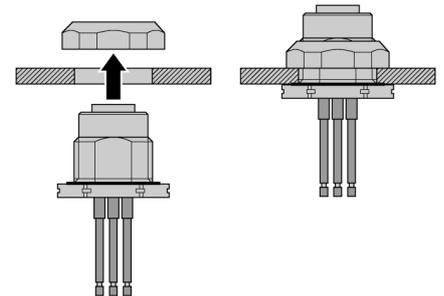

- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Фланцевый корпус из нерж. стали
- Монтаж с задней панели
- Соединено через контакты под пайку
- Также доступны с контактами под пайку или проводным подключением

Конфигурация контактов:



<b>Тип</b>	EC-FKFDE8-P/16
<b>Идент. №</b>	6934580
<b>Разъем А-стороннее</b>	Фланец с выемкой, M12 x 1, прямой
Количество поля	8
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Тип соединения	Печатный контакт
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [Umax]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	2 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C