




**Аксессуары для соединителей**  
**фланцевая розетка с витыми жилами, фронтальный монтаж**  
**EC-FKD3-0,5/16**

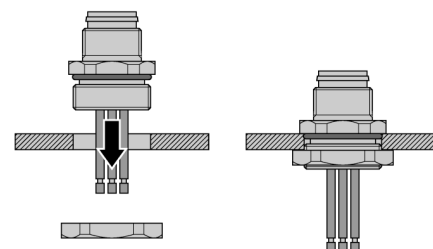

- Готовый круглый разъем
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Соединение посредством многожильных проводов
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:

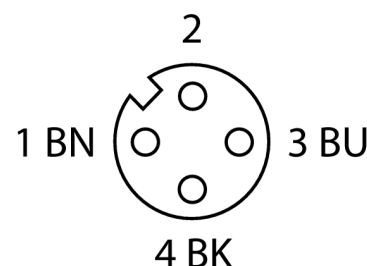

<b>Тип</b>	EC-FKD3-0,5/16
<b>Идент. №</b>	6934605
<b>Разъем А-стороннее</b>	Фланец с выемкой, M12 x 1, прямой
Количество поля	3
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	металл, CuZn, никелированный
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Длина кабеля</b>	0.5мм
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, BU, BK
Ядро поперечного сечения	3x0.34мм <sup>2</sup>
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C