


## Аксессуары для соединителей



### фланцевая вилка с витыми жилами, фронтальный монтаж

#### EC-FSD4-0,5/16



- Готовый круглый разъем
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Соединение посредством многожильных проводов
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:

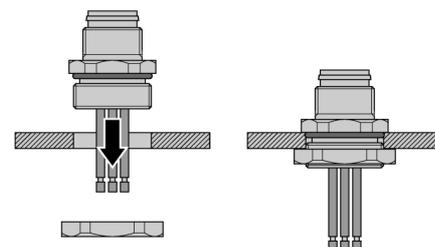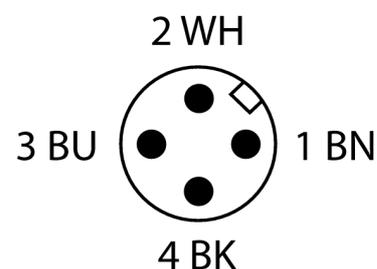

<b>Тип</b>	EC-FSD4-0,5/16
<b>Идент. №</b>	6934623
<b>Разъем А-стороннее</b>	Вилка фланцевая, M12 x 1, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, CuZn, черн.
Фланцевый корпус	латунь, CuZn, никелированный
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
<b>Основные данные</b>	
Длина кабеля	0.5 м
Цвета провода	BN, WH, BU, BK
Ядро поперечного сечения	4x0.34мм <sup>2</sup>
<b>Электрические характеристики +20 °C</b>	
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
<b>Механические и химические свойства</b>	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C