


Аксессуары для соединителей



фланцевая вилка с витыми жилами, фронтальный монтаж

EC-FSD5-0,5/16



- Готовый круглый разъем
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Соединение посредством многожильных проводов
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:

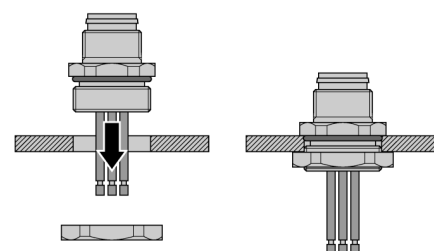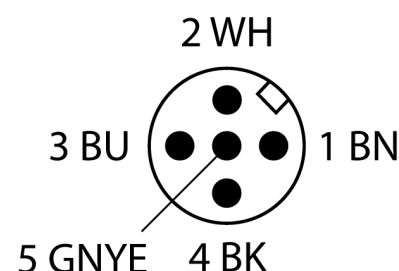

Тип	EC-FSD5-0,5/16
Идент. №	6934625
Разъем А-стороннее	Вилка фланцевая, M12 x 1, прямой
Количество поля	4+PE
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA GF, черн.
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Фланцевый корпус	металл, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Длина кабеля	0.5м
Цвета провода	BN, WH, BU, BK, GNYE
Ядро поперечного сечения	4x0.34мм ² 1x0.5мм ²
Напряжение [U_{max}]	макс. 60 В
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Допустимая нагрузка	4 А
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм