


Аксессуары для соединителей



фланцевая розетка с контактами под пайку, фронтальный монтаж

EC-FKE5-L/16



- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Фланцевый корпус из нерж. стали
- Монтаж на передней панели
- Соединено через контакты под пайку
- Также доступны с печатными контактами или проводным подключением

Конфигурация контактов:

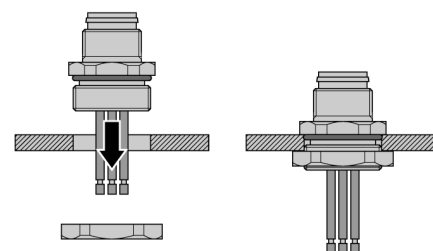

Тип	EC-FKE5-L/16
Идент. №	6934631
Разъем А-стороннее	Фланец с выемкой, M12 x 1, прямой
Количество поля	4+PE
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Фланцевый корпус	нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Тип соединения	Паяный контакт
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)

Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [U _{max}]	макс. 60 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм

Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	-30 ... 90°C
в состоянии покоя	