


# Аксессуары для соединителей фланцевая розетка с контактами под пайку, фронтальный монтаж EC-FKE8-L/16



**TURCK**

Industrial  
Automation



- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Фланцевый корпус из нерж. стали
- Монтаж на передней панели
- Соединено через контакты под пайку
- Также доступны с печатными контактами или проводным подключением

Конфигурация контактов:

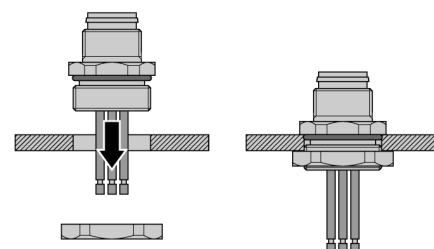

|                           |                                       |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Тип                       | EC-FKE8-L/16                          |
| Идент. №                  | 6934633                               |
| <b>Разъем А-стороннее</b> | Фланец с выемкой, M12 x 1, прямой     |
| Количество поля           | 8                                     |
| Контакты                  | металл, CuZn, золоченный              |
| Подложка контактов        | пластмасса, TPU, черн.                |
| Фланцевый корпус          | нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L) |
| Уплотнитель               | пластмасса, FPM/FKM                   |
| Резьбовое уплотнение      | пластмасса, NBR                       |
| Резьбовое уплотнение      | M16x1.5                               |
| Тип соединения            | Паяный контакт                        |
| Механический срок службы  | > 100 Срок службы контактов           |
| Степень загрязненности    | 3                                     |
| Класс защиты              | IP67, (привинчены друг к другу)       |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Электрические характеристики +20 °C</b> |                     |
| Напряжение [U <sub>max</sub> ]             | макс. 30 В          |
| Допустимая нагрузка                        | 2 А                 |
| сопротивление изоляции                     | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω |
| Прямое сопротивление                       | ≤ 5 мОм             |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Механические и химические свойства</b> |              |
| температура окружающей среды              | -30 ... 90°C |
| в состоянии покоя                         |              |