




Аксессуары для соединителей
фланцевая розетка с контактами под пайки, фронтальный монтаж
EC-FSE12-L/16

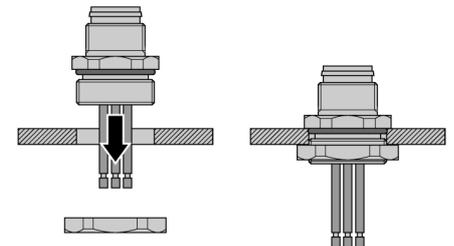

- Вилка M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Фланцевый корпус из нерж. стали
- Монтаж на передней панели
- Соединено через контакты под пайку
- Также доступны с печатными контактами или проводным подключением

Конфигурация контактов:



Тип	EC-FSE12-L/16
Идент. №	6934644
Разъем А-стороннее	Вилка фланцевая, M12 x 1, прямой
Количество поля	12
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA GF, черн.
Фланцевый корпус	нержавеющая сталь, 1.4404 (AISI 316L)
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M16x1.5
Тип соединения	Паяный контакт
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	1.5 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁶ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C