


Соединительные кабели для датчиков и приводов / PP-EPDM

Кабельный соединитель

WKCV4.4T-20-WKCV4.4T/TFW

TURCK

Industrial
Automation

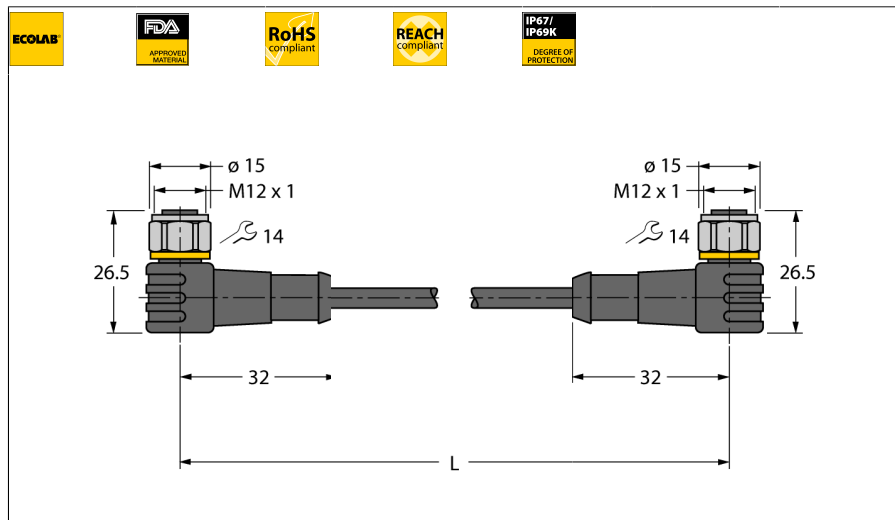

- Розетка M12, угловая, 4-контактн.
- Соединительная гайка/винт из нержавеющей стали
- Розетка M12, угловая, 4-контактн.
- Материал оболочки: Смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена (PP-EPDM)
- Цвет оболочки: белый
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Стойкий к моющим и дезинфицирующим средствам
- Стойкий к гидролизу согласно DIN EN 60068-2-78
- Без силикона и ПВХ
- Не содержит галогена согласно DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Сертификация: Ecolab, FDA
- Соответствие RoHS и REACH
- Степени защиты IP67, IP69K
- Длина кабеля: 20 м

Тип	WKCV4.4T-20-WKCV4.4T/TFW
Идент. №	6934698
Разъем А-стороннее	Розетка, M12 x 1, угловой
Количество поля	4
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PP, белый
Ручка	пластмасса, PP, белый
Соединительная гайка/винт	нержавеющая сталь, V4A
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, IP69K, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Момент затяжки	0.8 ... 1 Nm (соблюдайте макс. значения!)



вилка	разъем "мама", M12 x 1, угловой
Количество поля	4 pins
Контакты	медь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, PP, Белый
Ручка	пластик, TPU, Белый
Уплотнитель	пластиковый, FPM/FKM
Соединительная гайка/винт	нержавеющая сталь, V4A
Класс защиты	IP67, IP69K, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Момент затяжки	0.8 ... 1 Nm (соблюдайте макс. значения!)

Основные данные	
Диаметр кабеля	4.4 +/-0.20mm
Длина кабеля	20 м
Характеристики кабеля	PP-EPDM
Цвет кабеля	белый
Изоляция проводников	PE
Цвета провода	BN, WH, BU, BK
Ядро поперечного сечения	4x0.34mm ²
Порядок проводов литцендрата	42x0.1 mm


Электрические характеристики +20 °C

Допустимая нагрузка	4 A
Напряжение [U _{max}]	макс. 250 V
Напряжение пробоя	500 V
Прямое сопротивление	макс. 57 /км

Поперечное сечение проводника

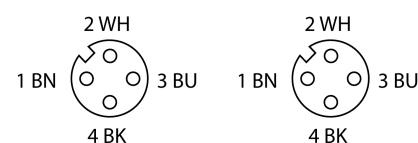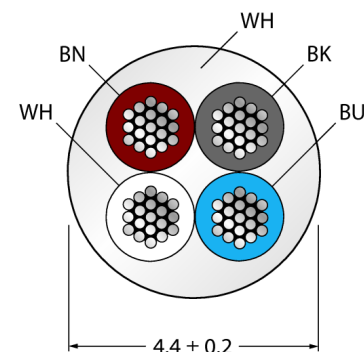

схема



Соединительные кабели для датчиков и приводов / PP-EPDM
Кабельный соединитель
WKCV4.4T-20-WKCV4.4T/TFW

TURCK

Industrial
Automation

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка)	> 5 x Ø
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-40 ... 105°C
в движении.....	0 ... 80°C