



Круглый разъем M16 x 0,75
Вилка, прямая, под индивидуальные характеристики
BS121-0

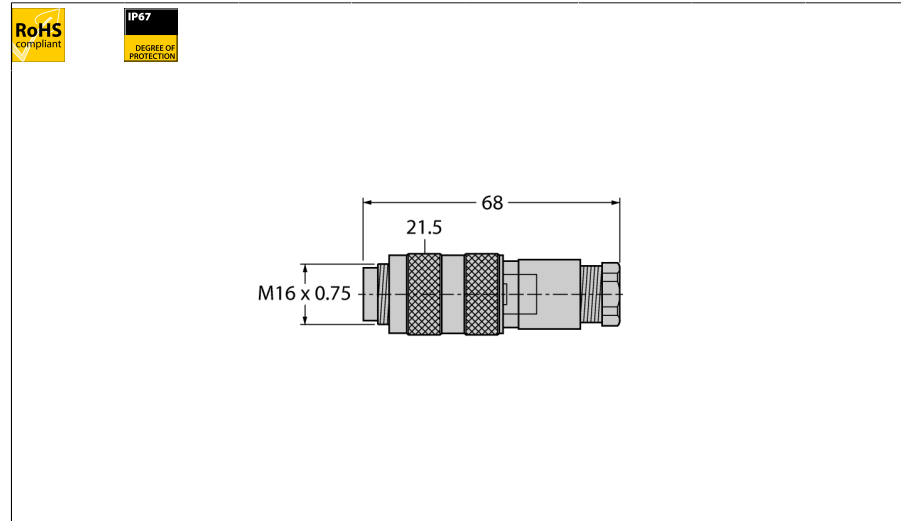

- Под пайку
- 12-контакт.
- PG9 резьба
- Пучок кабеля 6.0...8.0 мм



Тип	BS121-0
Идент. №	6934767
Разъем А-стороннее	Разборный соединитель, M16 x 0,75, прямой
Количество поля	12
Контакты	металл, CuSn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PBT UL94-V0, черн.
Ручка	пластмасса, PA, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, GD-Zn, никелированный
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Внешний диаметр кабеля	6... 8мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.25мм ²
Резьбовое уплотнение	PG 9
Тип соединения	паяное соединение
Механический срок службы	> 500 Срок службы контактов
Степень загрязненности	1
Напряжение [Umax]	макс. 60 В
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Допустимая нагрузка	3 А
Прямое сопротивление	≤ 3 МОм
Температура окружающей среды Разъем	-40...+95°C