


## Круглый соединитель M8 x 1/Ø 8 мм Ø 8/M8x1 мм, встроенный соединитель, винтовой/защелкивающийся ESGP3P




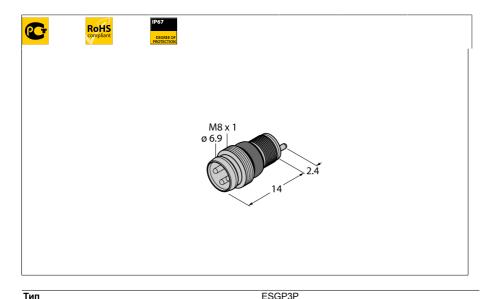

Прочный и смонтированный фланце-
вый разъем

- 3-контакт.
- Залитый, степень защиты IP67
- Сертификация ГОСТ Р
- Соответствие RoHS
- Печатный контакт

## Схема подключения



INII	6934777	
Идент. №		
Разъем А-стороннее	Встроенный соединитель, Ø 8 мм	
Количество поля	3	
Контакты	металл, CuZn, золоченный	
Подложка контактов	пластмасса, CuZn, транспарантный	
Фланцевый корпус	латунь, CuZn, никелированный	
Тип соединения	Печатный контакт	
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов	
Степень загрязненности	3/2	
Класс защиты	ІР67, (подключен)	
Напряжение [Umax]	макс. 60 В	
Допустимая нагрузка	4 A	
сопротивление изоляции	$\geq 10^{\circ} \Omega$	
температура окружающей среды		
в состоянии покоя	-30 90°C	

