
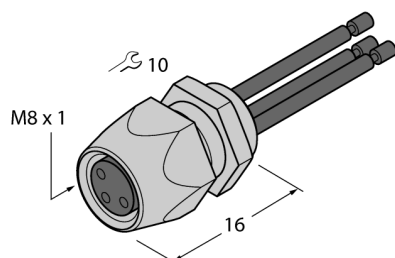

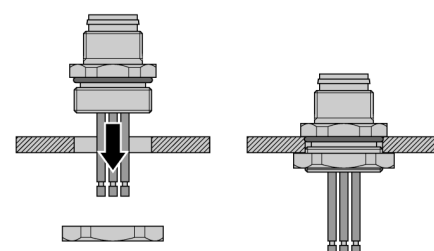


## Аксессуары для соединителей

Фланцевый разъем "мама" с многожильным проводом, монтаж спереди  
PFKS3-0,2

- прочный и смонтированный круглый разъем
- степень защиты IP67
- с многожильным проводом длиной 0.2м
- возможно использование многожильного провода другой длины

## Схема подключения

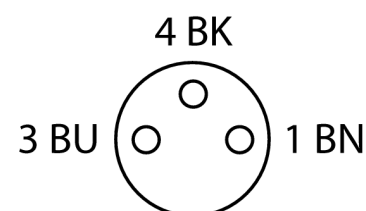

|                           |                                 |
|---------------------------|---------------------------------|
| Тип                       | PFKS3-0,2                       |
| Идент. №                  | 6934785                         |
| <b>Разъем А-стороннее</b> | Фланец с выемкой, M8x1, прямой  |
| Количество поля           | 3                               |
| Контакты                  | металл, CuZn, золоченный        |
| Подложка контактов        | пластмасса, PA, черн.           |
| Фланцевый корпус          | латунь, CuZn, никелированный    |
| Уплотнитель               | пластмасса, FPM/FKM             |
| Резьбовое уплотнение      | пластмасса, NBR                 |
| Резьбовое уплотнение      | M8x0.5                          |
| Тип соединения            | Проводное соединение            |
| Механический срок службы  | > 100 Срок службы контактов     |
| Степень загрязненности    | 3                               |
| Класс защиты              | IP67, (привинчены друг к другу) |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| <b>Длина кабеля</b>          | 0.2 м                 |
| Изоляция проводников         | PVC                   |
| Цвета провода                | BN, BU, BK            |
| Ядро поперечного сечения     | 3x0.25мм <sup>2</sup> |
| Порядок проводов литцендрата | 14x0.15 мм            |

**Электрические характеристики +20 °C**

|                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| Напряжение [U <sub>max</sub> ] | макс. 60 В          |
| Допустимая нагрузка            | 4 А                 |
| сопротивление изоляции         | ≥ 10 <sup>9</sup> Ω |
| Прямое сопротивление           | ≤ 5 мОм             |

**Механические и химические свойства**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| температура окружающей среды |              |
| в состоянии покоя            | -30 ... 90°C |