





Аксессуары для соединителей
Штыревой фланцевый разъем с многожильным проводом, монтаж
спереди
PFS4-0,2

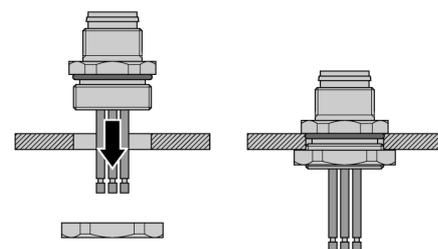

- прочный и смонтированный круглый разъем
- степень защиты IP67
- с многожильным проводом длиной 0.2м
- возможно использование многожильного провода другой длины

Схема подключения

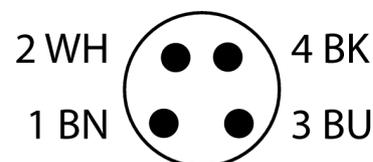

Тип	PFS4-0,2
Идент. №	6934788
Разъем А-стороннее	Вилка фланцевая, Ø 8 мм, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, черн.
Фланцевый корпус	металл, CuZn, никелированный
Резьбовое уплотнение	M8x0.5
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (подключен)
Длина кабеля	0.2мм
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, WH, BU, BK
Ядро поперечного сечения	4x0.25мм ²
Порядок проводов литцендрата	14x0.15 мм
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁹ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C