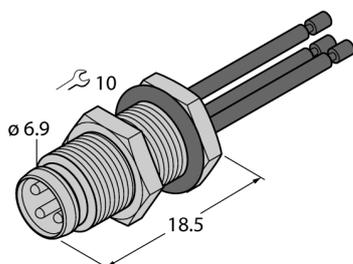

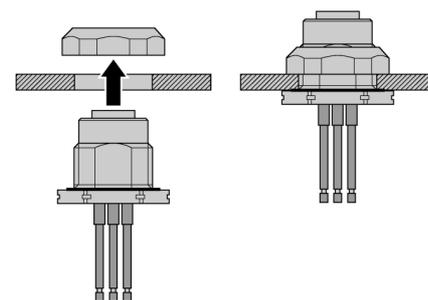
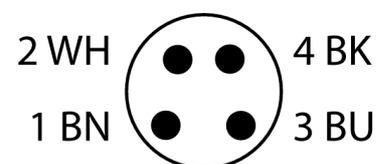


Аксессуары для соединителей
Фланцевый разъем "папа" с многожильным проводом, монтаж сзади
PFS4F-0,2


- прочный и смонтированный круглый разъем
- степень защиты IP67
- с многожильным проводом длиной 0.2м
- возможно использование многожильного провода другой длины

Схема подключения


Тип	PFS4F-0,2
Идент. №	6934790
Разъем А-стороннее	Вилка фланцевая, M8x1, прямой
Количество поля	4
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PA, транспарантный
Фланцевый корпус	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	M8x0.5
Тип соединения	Проводное соединение
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Длина кабеля	0.2 м
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BN, WH, BU, BK
Ядро поперечного сечения	4x0.25мм ²
Порядок проводов литцендрата	14x0.15 мм
Электрические характеристики +20 °C	
Напряжение [Umax]	макс. 30 В
Допустимая нагрузка	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁵ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
Механические и химические свойства	
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-30 ... 90°C