



**2-сторонний разветвитель
H-разветвитель без кабеля для CAN (DeviceNet™, CANopen)
XSH-RSM-2RKM57/K1T**




- Розетка 7/8"
- Штыревой – 2 х гнездовой, 5-конт.
- Кодировка соединителя повернута на 180° в сравнении со стандартом
- Соединены параллельно
- Соответствие RoHS
- Класс защиты: NEMA 1, 3, 4, 6P и IEC IP67

Конфигурация контактов:







Тип	XSH-RSM-2RKM57/K1T
Идент. №	6934957
Соединительная коробка	Вилка, 2 розетки, 7/8"
Количество поля	5
Контакты	латунь, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, Синяя
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Электрические характеристики +20 °C	
Допустимая нагрузка	9 A
Напряжение [Umax]	макс. 600 В
температура окружающей среды	
в движении.....	-40 ... 105°C

схема

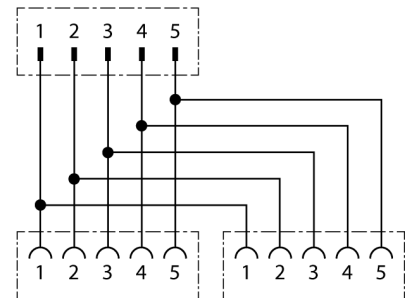

**2-сторонний разветвитель
H-разветвитель без кабеля для CAN (DeviceNet™, CANopen)
XSH-RSM-2RKM57/K1T**

<p>F061 F098 F065 F060</p>		 <p>1 = Shield 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)</p>  <p>1 = Shield 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)</p>  <p>1 = Shield 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)</p>  <p>1 = Shield 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)</p>
--	--	---