


2-сторонний разветвитель H-разветвитель без кабеля для CAN (DeviceNet™, CANopen) XSH-RKM/RSM/RKM57



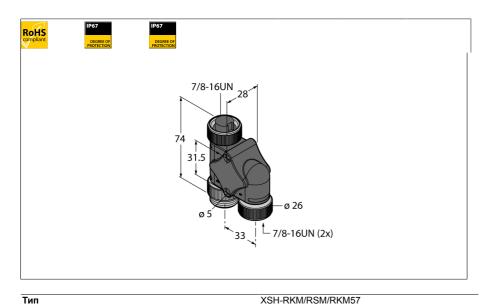

Соединитель 7/8	3"
-----------------	----

- Розетка Вилка Розетка, 5 конт.
- Параллельное соединение
- Соответствие RoHS
- Класс защиты: NEMA 1, 3, 4, 6Р и ІЕС

Конфигурация контактов:



схема

1 2 3 4 5	
1 2 3 4 5	1 2 3 4 5

Соединительная коробка
Идент. №

Количество поля Контакты

Подложка контактов

Ручка

Соединительная гайка/винт Класс защиты

Механический срок службы

Электрические характеристики +20 °C

Допустимая нагрузка

Напряжение [Umax]

температура окружающей среды

в движении......

-40 ... 105°C

макс. 600 В

9 A

6934958

Розетка, вилка - розетка, 7/8"

латунь, CuZn, никелированный

> 100 Срок службы контактов

ІР67, только в затянутом состоянии

латунь, CuZn, золоченный

пластмасса, TPU, Синяя пластмасса, TPU, черн.



2-сторонний разветвитель H-разветвитель без кабеля для CAN (DeviceNet™, CANopen) XSH-RKM/RSM/RKM57



F061	Ī -	
F098	2	1 = Shield 2 = RD (V +)
F065	10003	2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)
F060	5 4	5 = BU (CAN L)
	3 4 5	1 = Shield 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)
	2 3 4 1 5	1 = Shield 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)
	4 3 2 5 1	1 = Shield 2 = RD (V +) 3 = BK (V -) 4 = WH (CAN H) 5 = BU (CAN L)