


# Соединительные кабели для датчиков и приводов / PP-EPDM соединительный кабель WSCV4T-10/TFW



**TURCK**

Industrial  
Automation

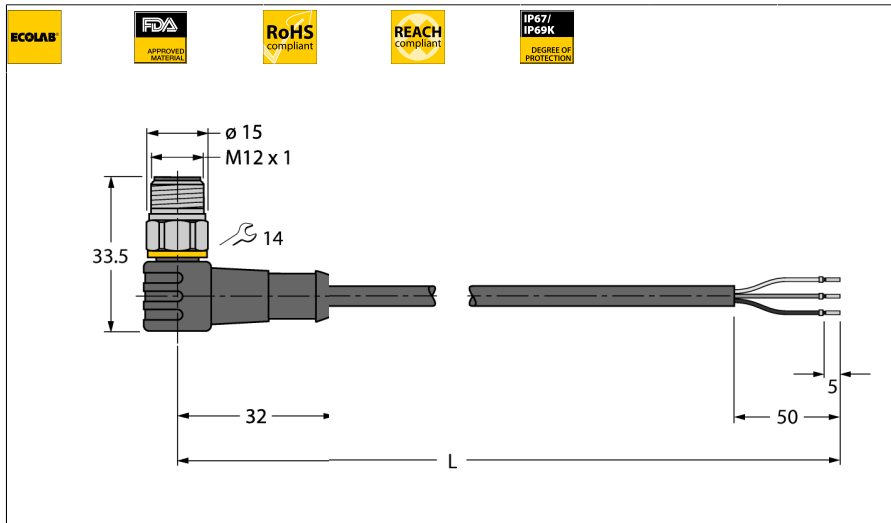


- Вилка M12, угловая, 3-конт.
- Соединительная гайка/винт из нержавеющей стали
- Материал оболочки: Смесь полипропилена и тройного сополимера этилена, пропилена и диена (PP-EPDM)
- Цвет оболочки: белый
- Решения стойкие к кислотам и щелочам
- Стойкий к моющим и дезинфицирующим средствам
- Стойкий к гидролизу согласно DIN EN 60068-2-78
- Без силикона и ПВХ
- Не содержит галогена согласно DIN EN 50267-2-1, IEC 60754-1, VDE 0482-267-2-1
- Сертификация: Ecolab, FDA
- Соответствие RoHS и REACH
- Степени защиты IP67, IP69K
- Длина кабеля: 10 м

## Поперечное сечение проводника



## схема



|                           |                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------|
| Тип                       | WSCV4T-10/TFW                                |
| Идент. №                  | 6935403                                      |
| <b>Разъем А-стороннее</b> | Вилка, M12 x 1, угловой                      |
| Количество поля           | 3                                            |
| Контакты                  | латунь, CuZn, золоченный                     |
| Подложка контактов        | пластмасса, PP, белый                        |
| Ручка                     | пластмасса, PP, белый                        |
| Соединительная гайка/винт | нержавеющая сталь, V4A                       |
| Класс защиты              | IP67, IP69K, только в затынутом состоянии    |
| Механический срок службы  | > 100 Срок службы контактов                  |
| Степень загрязненности    | 3                                            |
| Момент затяжки            | 0.8 ... 1 Nm<br>(соблюдайте макс. значения!) |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| <b>Основные данные</b>       |               |
| Диаметр кабеля               | 4.2 +/-0.20мм |
| Длина кабеля                 | 10 м          |
| Характеристики кабеля        | PP-EPDM       |
| Цвет кабеля                  | белый         |
| Изоляция проводников         | PE            |
| Цвета провода                | BN, BU, BK    |
| Ядро поперечного сечения     | 3x0.34мм²     |
| Порядок проводов литцендрата | 42x0.1 мм     |

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| <b>Электрические характеристики +20 °C</b> |              |
| Допустимая нагрузка                        | 4 A          |
| Напряжение [U <sub>max</sub> ]             | макс. 250 В  |
| Напряжение пробоя                          | 500 V        |
| Прямое сопротивление                       | макс. 57 /км |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| <b>Механические и химические свойства</b> |               |
| Радиус изгиба (стационарная установка)    | > 5 x Ø       |
| Радиус изгиба (гибкое применение)         | > 10 x Ø      |
| температура окружающей среды              |               |
| в состоянии покоя                         | -40 ... 105°C |
| в движении.....                           | 0 ... 80°C    |