


# Аксессуары для соединителей



## фланцевая розетка с витыми жилами, фронтальный монтаж

### EC-FK4-2/16



- Розетка фланцевая M12 x 1
- Степень защиты IP67
- Монтаж на передней панели
- Присоединение многожильными проводами
- Также доступно с печатными контактами или контактами под пайку

Конфигурация контактов:

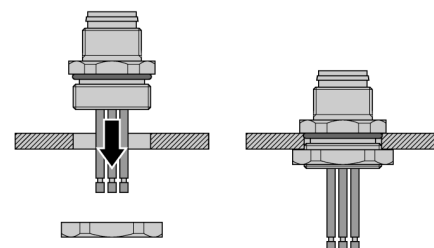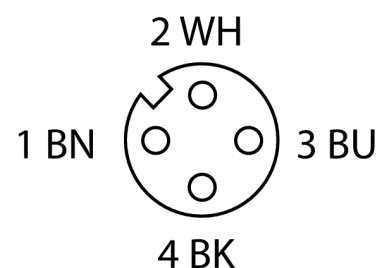

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Тип                       | EC-FK4-2/16                       |
| Идент. №                  | 6935756                           |
| <b>Разъем А-стороннее</b> | Фланец с выемкой, M12 x 1, прямой |
| Количество поля           | 4                                 |
| Контакты                  | металл, CuZn, золоченный          |
| Подложка контактов        | пластмасса, TPU, черн.            |
| Фланцевый корпус          | латунь, CuZn, никелированный      |
| Уплотнитель               | пластмасса, FPM/FKM               |
| Резьбовое уплотнение      | пластмасса, NBR                   |
| Резьбовое уплотнение      | M16x1.5                           |
| Тип соединения            | Проводное соединение              |
| Механический срок службы  | > 100 Срок службы контактов       |
| Степень загрязненности    | 3                                 |
| Класс защиты              | IP67, (привинчены друг к другу)   |

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| <b>Длина кабеля</b>      | 2 м                   |
| Изоляция проводников     | PVC                   |
| Цвета провода            | BN, WH, BU, BK        |
| Ядро поперечного сечения | 4x0.34мм <sup>2</sup> |

|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Электрические характеристики +20 °C</b> |                     |
| Напряжение [U <sub>max</sub> ]             | макс. 250 В         |
| Допустимая нагрузка                        | 4 А                 |
| сопротивление изоляции                     | ≥ 10 <sup>9</sup> Ω |
| Прямое сопротивление                       | ≤ 5 мОм             |

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Механические и химические свойства</b> |              |
| температура окружающей среды              |              |
| в состоянии покоя                         | -30 ... 90°C |