


Кабель Industrial Ethernet

Оболочка кабеля PUR

RSSD-PSWS4M-4414-5M

TURCK

Industrial
Automation



- M12 вилка, прямая, D-код
- M8 вилка, угловая
- Ethernet-кабель: 4-конт., AWG 26
- Категория 5E по ISO/IEC 11801, EN 50173, EIA/TIA 568-A
- Материал оболочки: ПУР
- Цвет оболочки: зеленый
- Оболочка Алюминий, ламинированный пленкой из полиэстера, медный провод
- Диаметр оболочки: 4,8 мм
- Для использования в подвижных трекках
- УФ-стойкость
- Категория 4 по IEC 60811-2-1 и DDIN EN 0282 часть 10
- Не содержит силикона, ПВХ и веществ, ослабляющих адгезию лакокрасочных покрытий
- Не содержит галогенов по IEC 60754-2
- Не поддерживает горение по IEC 60332-1
- Сертификат: cULus
- Соответствие RoHS
- Степень защиты IP67
- Длина кабеля: 5,0 м

Тип RSSD-PSWS4M-4414-5M
Идент. № 6935878

Разъем А-стороннее
Количество поля 4
Контакты металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов пластмасса, PA, UL 94, черн.
Ручка пластмасса, TPU, UL 94, черн.
Соединительная гайка/винт латунь, GD-Zn, никелированный
Механический срок службы > 100 Срок службы контактов 3/2
Степень загрязненности IP67, только в затянутом состоянии
Класс защиты 0.6 ... 0.8 Нм
Момент затяжки (соблюдайте макс. значения!)




вилка
Количество поля 4 pins
Контакты металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов пластиковый, PA, UL 94, черный
Ручка Пластмасса, TPU, UL 94, желт.
Соединительная гайка/винт цинк, литые под давлением, GD-Zn, никелированный
Класс защиты IP67, Только после плотной затяжки
Момент затяжки 0.4 ... 0.6 Нм
(соблюдайте макс. значения!)

Кабель
Диаметр кабеля 4.8 +/-0.30мм
Длина кабеля 5 м
Оболочка кабеля PUR, зеленый
Экран алюминиевая фольга, медная оплетка
Изоляция проводников PP
Цвета провода WHOG, WHBU, BU, OG
Ядро поперечного сечения 4x0.15мм²
Порядок проводов литцендрата 19x0.102 мм

Электрические характеристики +20 °C
Напряжение [U_{max}] макс. 30 В
Напряжение пробоя 700 V
Допустимая нагрузка 3 А
Ном. Полное сопротивление 100 (1MHz) Ω
номинальная электрическая емкость 51 pF/m

Механические и химические свойства
Радиус изгиба (стационарная установка) > 15 x Ø
температура окружающей среды
в состоянии покоя -40 ... 80°C
в движении..... -25 ... 80°C

Поперечное сечение проводника

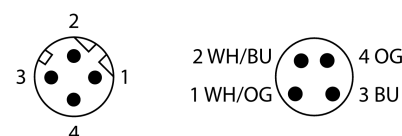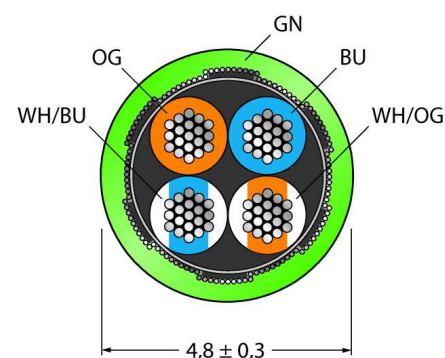

Кабель Industrial Ethernet
Оболочка кабеля PUR
RSSD-PSWS4M-4414-5M

TURCK

Industrial
Automation

Other properties

отслеживание маршрутов	да
безгалогенный	да
Silicone-free	yes
PVC-free	yes
Resistant to weld splatter	yes
Resistant to chemicals	yes
сопротивление UV	да
жироустойчивость	да
огнестойкий	в соответствии с IEC 60332-2-1
Сертификаты	cULus