



**Аксессуары для полевых шин  
оболочка кабеля PVC, средний  
VB2-RKC572-0,3M-FKM-FSM**

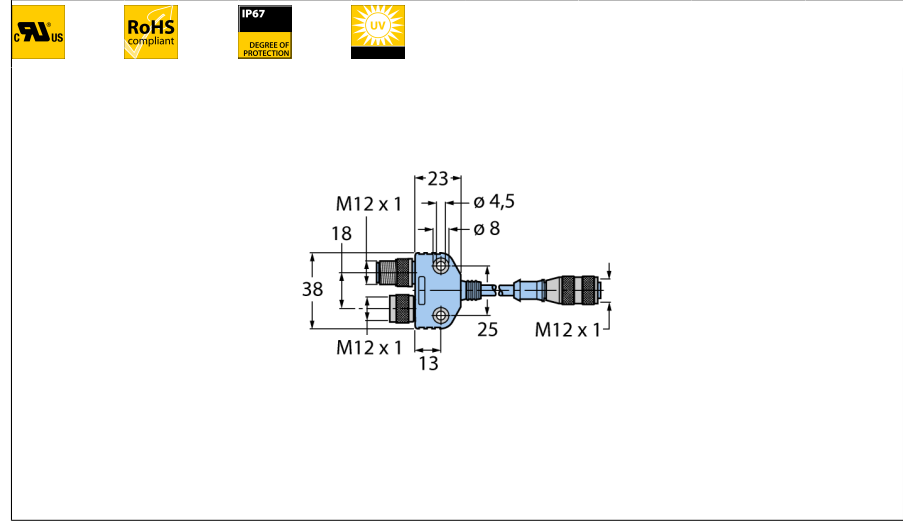

- Версия: разъем M12
- 5-контакт. Y тройник
- для применения в CAN (DeviceNet™, CANopen)

**Конфигурация контактов:**

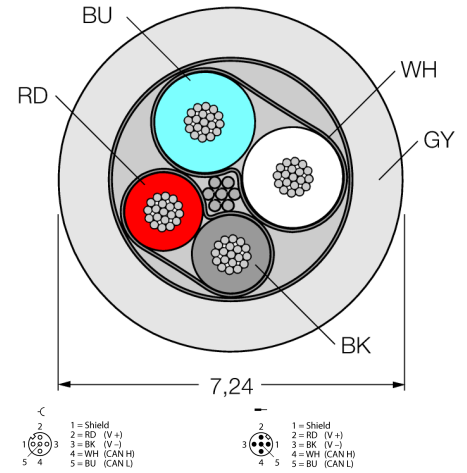

Тип	VB2-RKC572-0,3M-FKM-FSM
Идент. №	6996012
Ручка	пластмасса
Ручка	пластик
Подложка контактов	пластиковый
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Уплотнитель	пластиковый
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Длина стержня болта	пластиковый
Подложки катализатора	пластиковый
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Класс защиты	IP67, only when plugged in
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Кабель	572, 7.2
Оболочка кабеля	PVC, серый
Изоляция проводников	PE (Данные), PVC (Питание)
Цвета провода	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Ядро поперечного сечения	2x0.32мм <sup>2</sup>
Порядок проводов литцендрата	2x0.32мм <sup>2</sup> 19x0.15 мм 19x0.15мм
Напряжение [Umax]	макс. 250 В
Прямое сопротивление	≤ 5 МОм
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>9</sup> Ω