

Тип FB-WK4.5T-25/S2500  
Идент. № 7030287


<b>Разъем A-стороннее</b>	Розетка, M12 x 1, угловой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, PPH GF, черн.
Ручка	пластмасса, PP, белый
Соединительная гайка/винт	латунь, 1.4404, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, IP69K, (привинчены друг к другу)
Момент затяжки	0.8 ... 1.2 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

<b>Кабель</b>	PP
Диаметр кабеля	Ø 6.4мм
Длина кабеля	25 м
Оболочка кабеля	PP, желтый
Изоляция проводников	PE
Цвета провода	BN, BU, WH, BK


<b>Напряжение [Umax]</b>	макс. 250 В
температура окружающей среды в движении.....	-25 ... 90°C
сопротивление изоляции	$\geq 10^8 \Omega$
Допустимая нагрузка	4 A
Прямое сопротивление	$\leq 5 \text{ м} \Omega$
Температура окружающей среды Разъем	-40...+105°C

- Новый стандарт для пищевой промышленности.
- Стойкость ко всем кислотным, щелочным моющим и дезинфицирующим средствам
- Степени защиты IP67 и IP69K
- Не затвердевает, не обесцвечивается благодаря стойким к моющим средствам пластикам, не содержащим ПВХ
- Возможна поставка с кабелем другой длины
- Open end
- PP кабель
- Огнестойкий в соответствии с DIN VDE 0472, часть 804, тип В
- Длина кабеля: 25 м

#### Поперечное сечение проводника

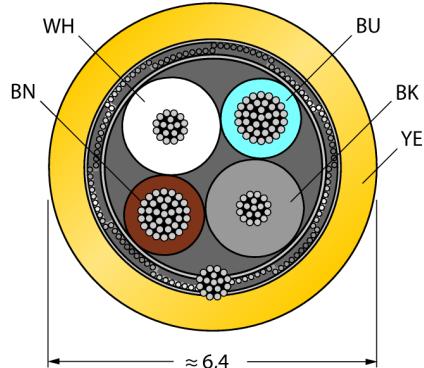

#### Конфигурация контактов:

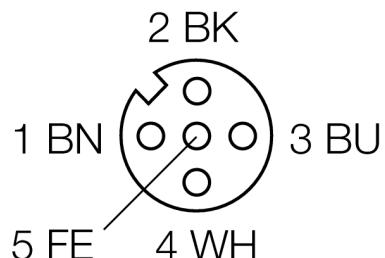

#### Качество кабеля

Кабели высокой гибкости для пищевой и разливочной индустрии. Несодержащие ПВХ кабели устойчивы к отвердеванию и обесцвечиванию. Превосходная стойкость к моющим средствам обеспечивает длительный срок службы.