



Тип	RK4.5T-25-RS4.5T/S2503
Идент. №	7030334
<b>Разъем А-стороннее</b>	
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	Никелированная латунь, CuZn-Ni, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
<b>вилка</b>	
Количество поля	5 pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, TPU, черный
Ручка	пластик, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	Никелированная латунь, CuZn-Ni, никелированный
Класс защиты	IP67, Только при затянутых винтах
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
<b>Кабель</b>	S2503
Диаметр кабеля	Ø 6.7мм
Длина кабеля	25м
Оболочка кабеля	PUR, черный
Экран	да
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
Радиус загиба	Ø 70мм, > 1мил. циклов
Цвета провода	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Ядро поперечного сечения	2x0.25мм <sup>2</sup>
DC устойчивость (петля)	164 /км
Ядро поперечного сечения	2x0.34мм <sup>2</sup>
<b>Напряжение [Umax]</b>	макс. 300 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-50 ... 80°C
в движении.....	-25 ... 80°C
Сертификаты	Leitung UL Style 20549
отслеживание маршрутов	да

- 4-контактн., AWG 19/24 (информационная линия), AWG 19/22 (силовая линия)
- Материал оболочки: ПУР оболочка, черн.
- Без галогенов и LABS
- Оболочка Алюминиевая фольга, медная оплетка
- Диаметр оболочки: 6.7 мм
- Для подвижных кабельных треков, маслостойкий, с высокой гибкостью
- Кабель UL Style 20549
- Длина кабеля: 25 м

#### Поперечное сечение проводника

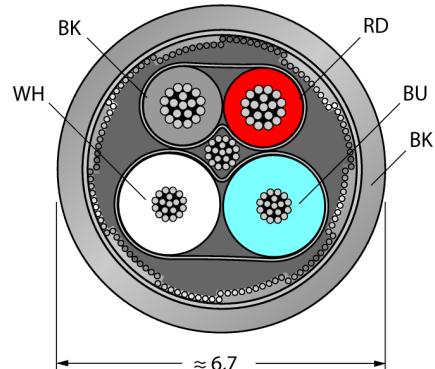

#### Подпись контактов



#### Конфигурация ПИН-контактов справа

