



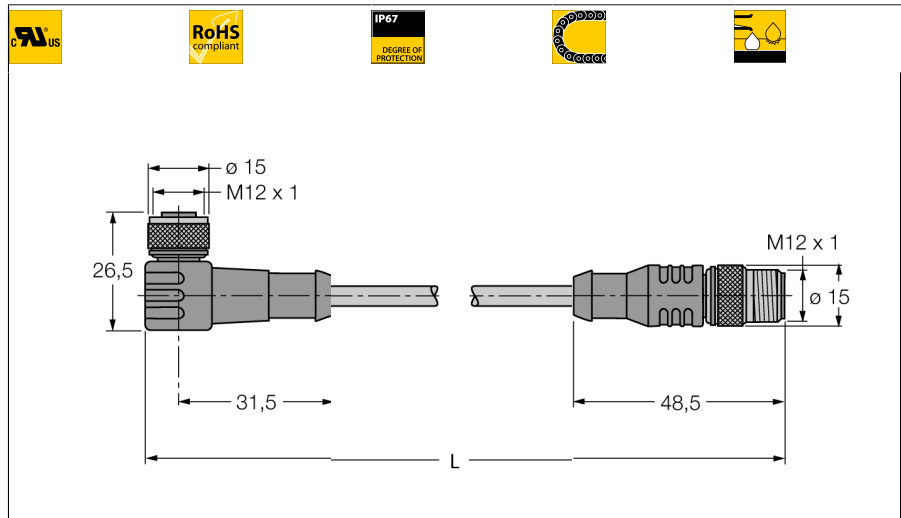


- 4-конт., AWG 19/24 (кабель передачи данных), AWG 19/22 (кабель питания)
- Материал оболочки: полиуретан, цвет: черный
- Без галогенов и LABS
- Оболочка Алюминиевая фольга, медный провод
- Диаметр оболочки: 6,7 мм
- Для подвижных кабельных трек, маслостойкий, с высокой гибкостью
- Кабель UL Style 20549
- Длина кабеля: 10 м


Поперечное сечение проводника

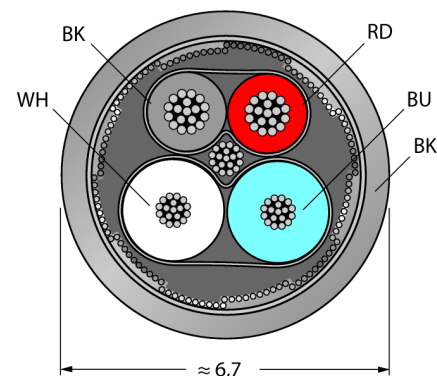

Подпись контактов



Конфигурация ПИН-контактов справа



Тип	WK4.5T-10-RS4.5T/S2503
Идент. №	7030338
Разъем А-стороннее	Розетка, M12 x 1, угловой
Количество поля	5
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn-Ni, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, FPM/FKM
Класс защиты	IP67, только в затянутом состоянии
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

вилка	Разъем, M12 x 1, прямой
Количество поля	5 pins
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, TPU, черный
Ручка	пластик, TPU, черн.
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn-Ni, никелированный
Класс защиты	IP67, Только при затянутых винтах
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3

Кабель	S2503
Диаметр кабеля	$\phi 6.7$ мм
Длина кабеля	10 м
Оболочка кабеля	PUR, черный
Экран	да
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x ϕ
Радиус загиба	$\phi 70$ мм, > 1 мил. циклов
Цвета провода	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Ядро поперечного сечения	$2 \times 0.25 \text{ мм}^2$
DC устойчивость (петля)	164 /км
Ядро поперечного сечения	$2 \times 0.34 \text{ мм}^2$

Напряжение [U_{max}]	макс. 300 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-50 ... 80°C
в движении.....	-25 ... 80°C
Сертификаты	Leitung UL Style 20549
отслеживание маршрутов	да