


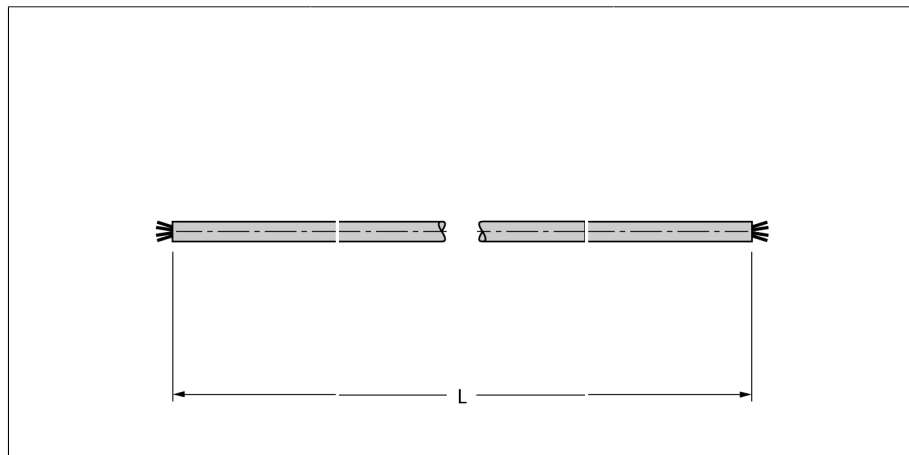

- 4-контактн., AWG 19/24 (информационная линия), AWG 19/22 (силовая линия)
- Материал оболочки: ПУР оболочка, черн.
- Без галогенов и LABS
- Оболочка Алюминиевая фольга, медная оплетка
- Диаметр оболочки: 6.7 мм
- Для подвижных кабельных треков, маслостойкий, с высокой гибкостью
- Кабель UL Style 20549
- Open end
- Open end
- Длина кабеля: 100 м

Тип	KABEL-E-BLIDENT-100M
Идент. №	7030351

Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения!)
-----------------------	--

Кабель	S2503
Диаметр кабеля	Ø 6.7мм
Длина кабеля	100м
Оболочка кабеля	ПУР, черный
Экран	да
Радиус изгиба (гибкое применение)	> 10 x Ø
Радиус загиба	Ø 70мм, > 1мил. циклов
Цвета провода	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Ядро поперечного сечения	2x0.25мм ²
ДС устойчивость (петля)	164 /км
Ядро поперечного сечения	2x0.34мм ²

Напряжение [U_{max}]	макс. 300 В
температура окружающей среды	
в состоянии покоя	-50 ... 80°C
в движении.....	-25 ... 80°C
Сертификаты	Leitung UL Style 20549
отслеживание маршрутов	да

Поперечное сечение проводника

