
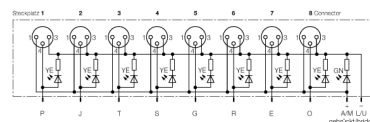




**система соединения привода/датчика, M8 x 1/Ø 8мм
8 портовая коробка, м8х1, разъем M 16x0.75
8MBM8-3P2**

- прочный, полностью встроенная коробка привода/датчика
- степень защиты IP67
- двухрядная конструкция для оптимального управления
- Схема PNP

Схема подключения

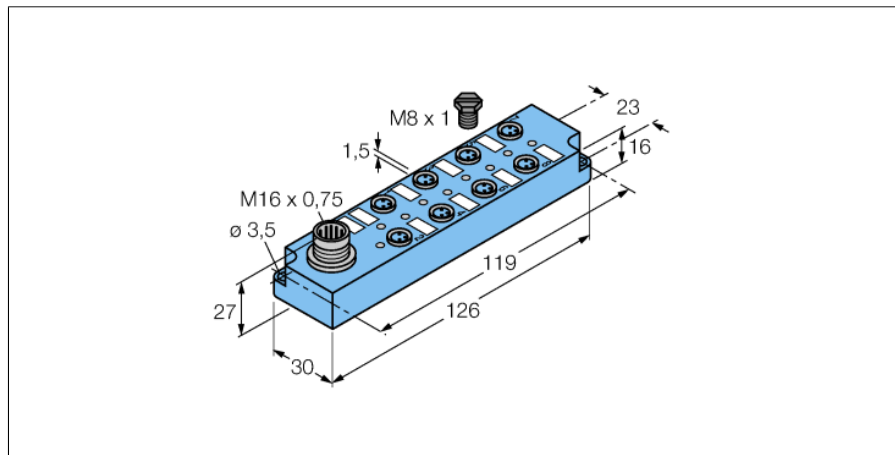

Тип	8MBM8-3P2
Идент. №	8017721
Соединительная коробка вводов/выводов	8 портов, тип винта
Корпус	пластиковый, PA 6 GF, голубой
Функция переключения	rpr
Гнездо вход/выход	M8 x 1
Количество поля	3
Индикатор рабочего напряжения	LED зеленый
Индикатор состояния переключения	LED желтый
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
вилка	разъем "мама"
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, PA 6 GF, голубой
Уплотнитель	пластиковый, FPM/FKM
Допустимая нагрузка	2 А на контакт сигнала, полный ток 6 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм