


**Соединительный кабель
розетка M16 x 0.75
WMKAU14.001-5/S1117**

TURCK

Industrial
Automation

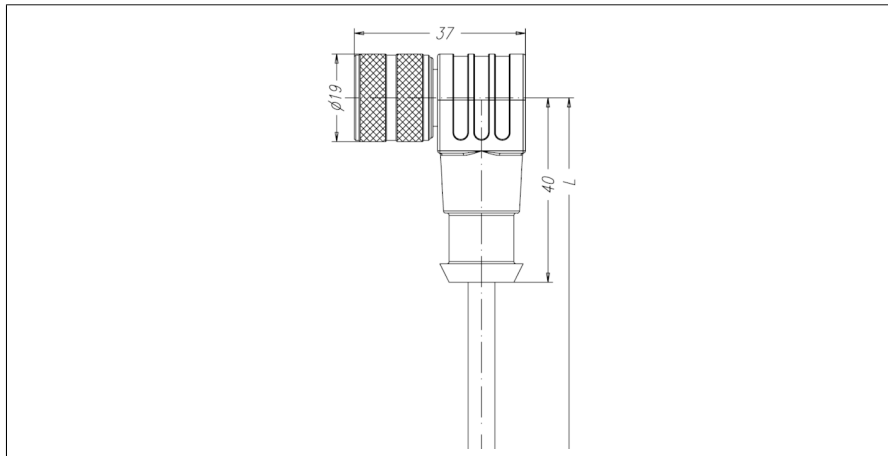

- Разборный и литой соединительный кабель
- Возможно использование кабелей другой длины

Схема подключения



A: BN	K: n.c.
B: n.c.	L: BU
C: n.c.	M: n.c.
D: n.c.	N: n.c.
E: BK	O: VT
F: n.c.	P: WH
G: PK	R: RD
H: n.c.	S: GY
J: GN	T: YE

Качество кабеля S1117

Гибкий управляющий кабель без ПВХ и галогенов с полиуретановым рукавом и сердечником с полипропиленовой изоляцией. Термостойкость -50°C ... +80 °C. Масло-стойкость и огнестойкость по VDE 0472. Пригоден для использования в подвижных треках с радиусом поворота 10хd. Данный высокогибкий кабель специализирован для применения в промышленных роботах, машиностроении и металлорежущем оборудовании.

Тип	WMKAU14.001-5/S1117
Идент. №	8019432
Разъем А-стороннее	Розетка, M16 x 0,75, угловой
Количество поля	14
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, голубой
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Кабель	S1117, Lif12YH-11YH
Диаметр кабеля	Ø 7.1 мм
Длина кабеля	5 м
Оболочка кабеля	PUR, BK
Изоляция проводников	TPE
Цвета провода	BK, PK, YE, WH, VT, RD, GY, GN BU, BN
Ядро поперечного сечения	8x0.25мм² 2x0.5мм²
Радиус сгиба	мин. 10 x Ø кабеля
Напряжение [U_{max}]	макс. 32 В
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Допустимая нагрузка	6 А контакты M,U 2 А остальные контакты
Температура окружающей среды Разъем	-30...+90°C
Температура окружающей среды кабеля	-50... +80°C