


**Соединительный кабель
розетка M16 x 0.75
WMKAU14.001-10/S1118**

TURCK

Industrial
Automation

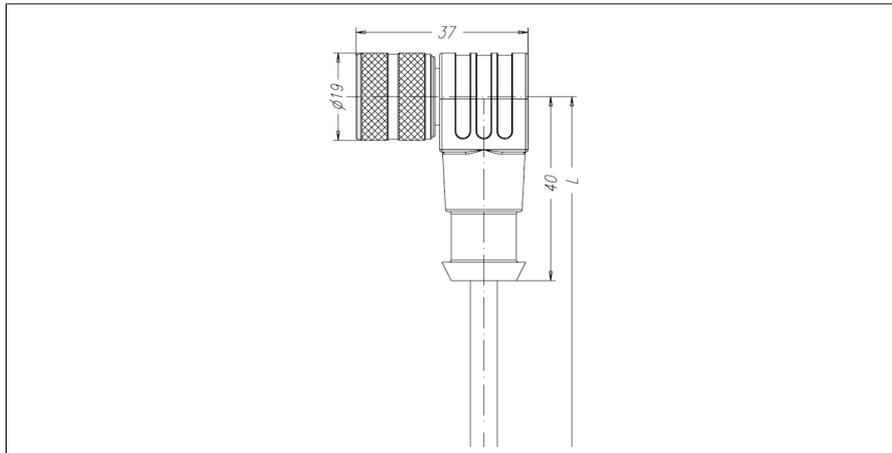

- Разборный и литой соединительный кабель
- Возможно использование кабелей другой длины

Схема подключения



A: BN	K: n.c.
B: n.c.	L: BU
C: n.c.	M: n.c.
D: n.c.	N: n.c.
E: BK	O: VT
F: n.c.	P: WH
G: PK	R: RD
H: n.c.	S: GY
J: GN	T: YE

Тип	WMKAU14.001-10/S1118
Идент. №	8019445
Разъем А-стороннее	Розетка, M16 x 0,75, угловой
Количество поля	14
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластмасса, TPU, черн.
Ручка	пластмасса, TPU, голубой
Соединительная гайка/винт	латунь, CuZn, никелированный
Уплотнитель	пластмасса, NBR
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
Кабель	S1118, LifYY-0
Диаметр кабеля	Ø 8 мм
Длина кабеля	10 м
Оболочка кабеля	PVC, BK
Изоляция проводников	PVC
Цвета провода	BK, PK, YE, WH, VT, RD, GY, GN BU, BN
Ядро поперечного сечения	8x0.25мм ² 2x0.5мм ²
Радиус сгиба	мин. 10 x Ø кабеля
Напряжение [U_{max}]	макс. 32 В
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω
Допустимая нагрузка	6 А контакты M,U 2 А остальные контакты
Температура окружающей среды Разъем	-30...+90°C
Температура окружающей среды кабеля	-40... +80°C

Качество кабеля S1118

ПВХ кабель, устойчив к средним механическим нагрузкам Для применения в упаковочных машинах, а также на сборочных и производственных линиях. Хорошая устойчивость к кислотам и щелочным растворам, т.о. пригоден для использования в пищевой и разливной промышленности. Ограниченная устойчивость к трению, условная устойчивость к маслам и химикатам.