

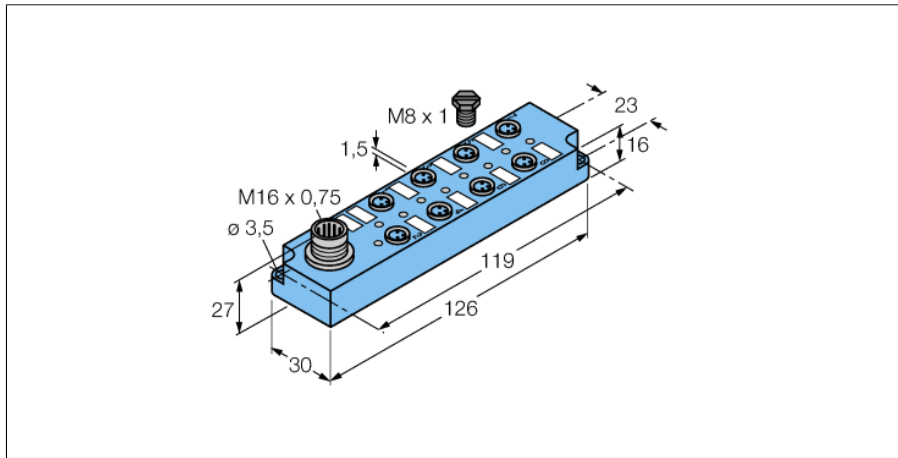
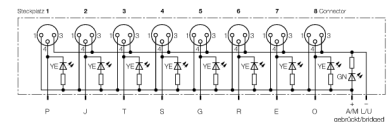


**система соединения привода/датчика, M8 x 1/Ø 8мм  
8 портовая коробка, м8х1, разъем M 16x0.75  
8MBM8-3N2**



- прочный, полностью встроенная коробка привода/датчика
- степень защиты IP67
- двухрядная конструкция для оптимального управления
- Электросхема NPN

**Схема подключения**



<b>Тип</b>	8MBM8-3N2
<b>Идент. №</b>	8021608
<b>Соединительная коробка вводов/выводов</b>	8 портов, тип винта
Корпус	пластиковый, PA 6 GF, голубой
Функция переключения	npn
<b>Гнездо вход/выход</b>	M8 x 1
Количество поля	3
Индикатор рабочего напряжения	LED зеленый
Индикатор состояния переключения	LED желтый
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
<b>вилка</b>	разъем "мама"
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, PA 6 GF, голубой
Уплотнитель	пластиковый, FPM/FKM
<b>Допустимая нагрузка</b>	2 А на контакт сигнала, полный ток 6 А
сопротивление изоляции	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм