

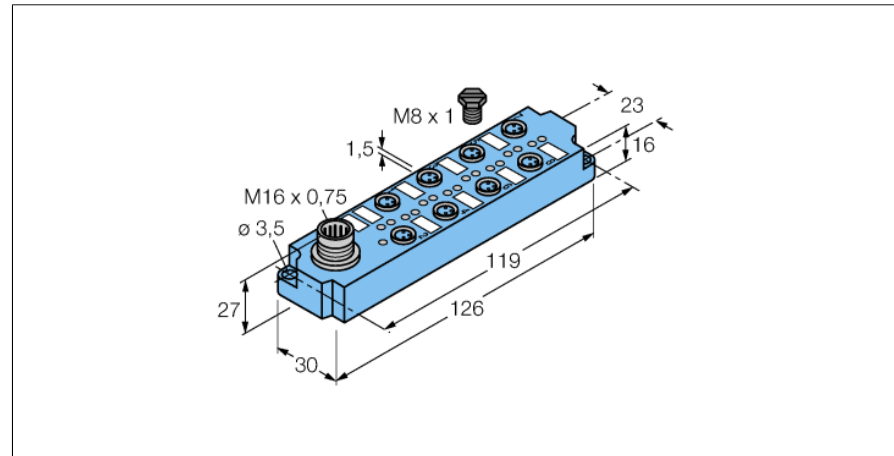


**система соединения привода/датчика, M8 x 1/Ø 8мм
8 портовая коробка, м8х1, разъем М 16х0.75
8МВМ8-4РЗ**



- прочный, полностью встроенная коробка привода/датчика
- степень защиты IP67
- двухрядная конструкция для оптимального управления
- Схема PNP

Схема подключения



Тип	8МВМ8-4РЗ
Идент. №	8025630
Количество поля	4
Функция переключения	rpr
Индикатор рабочего напряжения	LED зеленый
Индикатор состояния переключения	LED желтый
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Степень загрязненности	3
вилка	разъем "мама"
Контакты	металл, CuZn, золоченный
Подложка контактов	пластиковый, PA 6 GF, голубой
Уплотнитель	пластиковый, FPM/FKM
Механический срок службы	> 100 Срок службы контактов
Прямое сопротивление	≤ 5 мОм
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ω

